Automaattinen Leipäkierresidokone WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-EN
Kiinnitysnopeus	0,6 kertaa/s
Käämi	3 (säädettävissä)
Sopiva kiertymispituus	60-100 mm (säädettävä)
Nauhan halkaisija	5-20 mm (säädettävissä)
Jännite	220V, 50HZ tai 110V60HZ
Teho:	
Sidonnan leveys	4 mm
Mitat	L49*W22*H31 cm
Paino	13,7 kg

WPM-EN sulkee kiertositeen pussin kootun kaulan ympärille. Sidontahalkaisija on 5-20 mm, mikä kattaa leipä-, välipala-, pasta- ja pakasteruokapussit, ja side on 4 mm leveä kullattu päällystetty lanka. Kierretyn osan pituus asetetaan 60-100 mm välille ja pussin kaula kierretään oletuksena kolme kertaa, kierrosmäärän ollessa säädettävä.

Käsin sidottu pussi riippuu pakkaajan otteesta ja hidastaa linjaa jokaisen pussin kohdalla. WPM-EN vetää kaulan leukaan ja tekee kierron 0.6 s:ssa, sulkeman määräytyessä kierrosmäärästä eikä käsivoimasta, joten sama pussi sulkeutuu samalla tavalla läpi työvuoron. Päällystetty side pitää muotonsa ilman klipsiä tai tarraa.

Se on ryhmän ainoa elintarvikepakkausyksikkö. Kaapeliversiot ovat WPM-845A-kiertosidekone, joka sulkee 5-30 mm johdinnippuja, ja 212-sarja, joka kelaa ja sitoo kaapelin 8-80 mm. WPM-EN eroaa molemmista: 4 mm päällystetty side ja leuka, joka on muotoiltu kootulle pussin kaulalle eikä pyöreälle kaapelikelalle.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Sidontahalkaisija 5-20 mm, säädettävissä eri pussin kauloille.

2. Kierrepituus 60-100 mm säädettävä; kolme kierrosta vakiona, kierrosmäärä säädettävä.

3. 4 mm kullattu päällystetty kiertoside, pidettävä kahdella kelalla leuan yläpuolella.

4. 0.6 s sulkemaa kohden, ohjaus sivulle asennetusta paneelista.

5. AC 220 V 50 Hz tai AC 110 V 60 Hz, alle 200 W.

6. 13.7 kg, 49 x 22 x 31 cm, seisoo suoraan pakkauspenkillä.

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	WPM-EN

Parametri	Spesifikaatio
Sovellus	Pussin kaulan kiertositominen
Sidontahalkaisija-alue	5-20 mm (säädettävä)
Sopiva kierrepituus	60-100 mm (säädettävä)
Kierrokset	3 kierrosta (säädettävä)
Sulkusiteen tyyppi	Kullattu, päällystetty sydän
Siteen leveys	4 mm
Sidontanopeus	0.6 s/kerta
Jännite	220 V 50 Hz tai 110 V 60 Hz
Teho	alle 200 W
Mitat	49 x 22 x 31 cm
Paino	13.7 kg

Sovellukset

— Leipomopakkaus: leipä- ja sämpyläpussien sulkeminen täytön jälkeen.

— Välipala- ja makeislinjat: sipsi-, pähkinä- ja karkkipussien sulkeminen.

— Pasta ja kuivatuotteet: 5-20 mm pussin kaulojen sulkeminen ennen laatikointia.


— Pakaste- ja tuoretuotteet: pussin sulkeminen, kun klipsiä tai tarraa ei haluta.

— Kahvin ja teen pakkaus: suljetut pussin kaulat vähittäismyyntipusseille.


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient

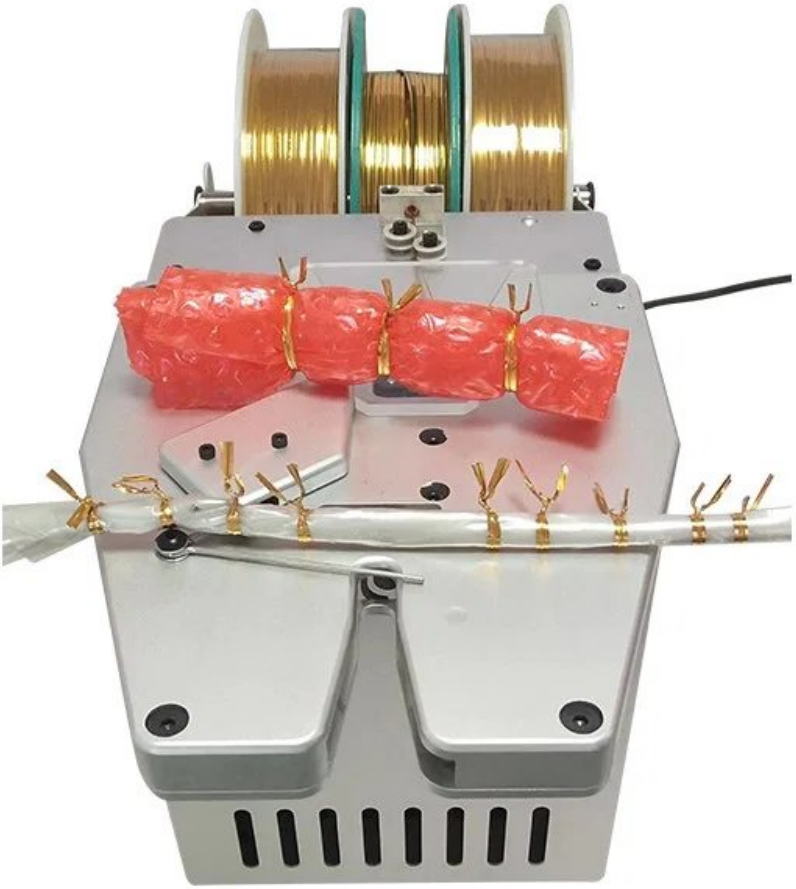

Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping

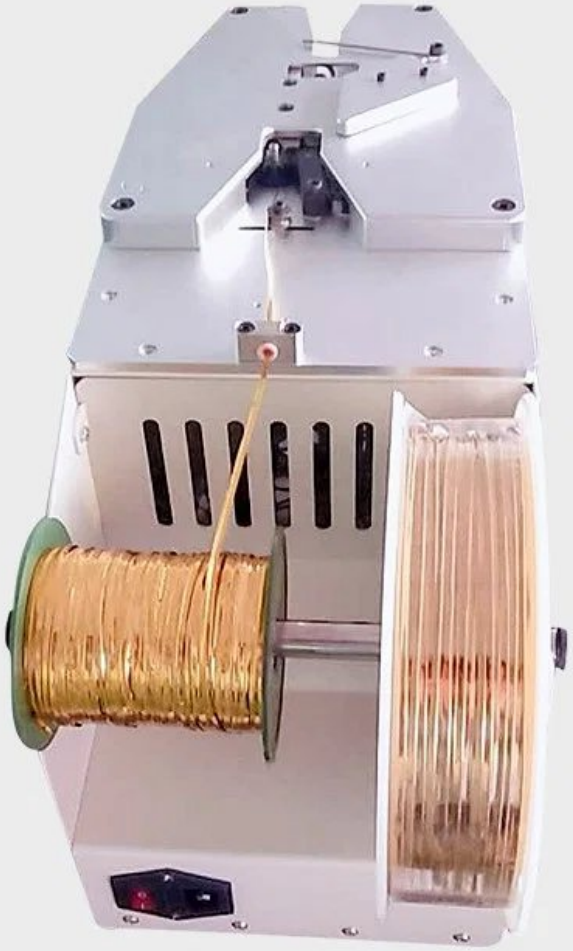

Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow

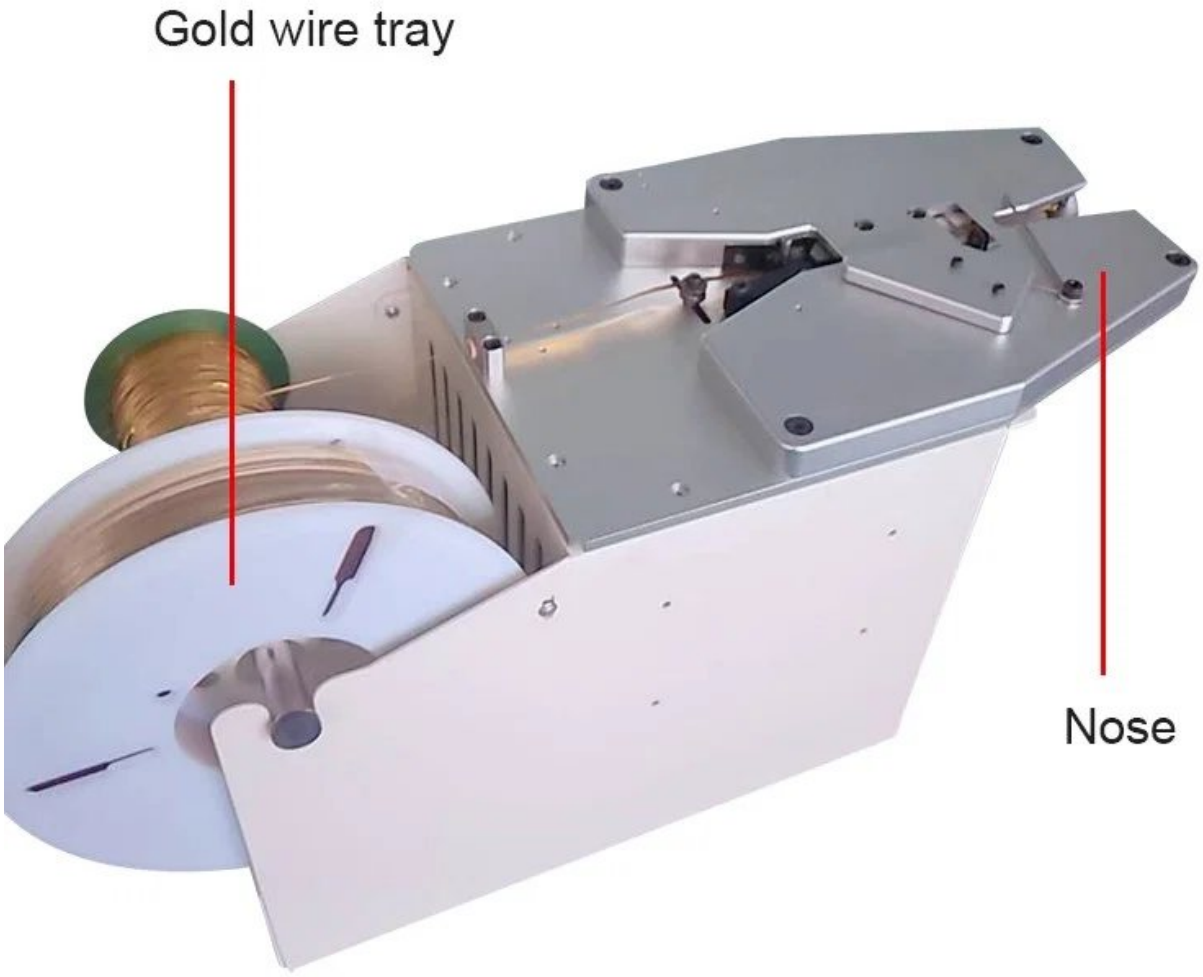

Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm

⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute

⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight

