Automaattinen koaksiaalikaapelin kuorintakone, 9 terää WPM-28

Model No. WPM-28

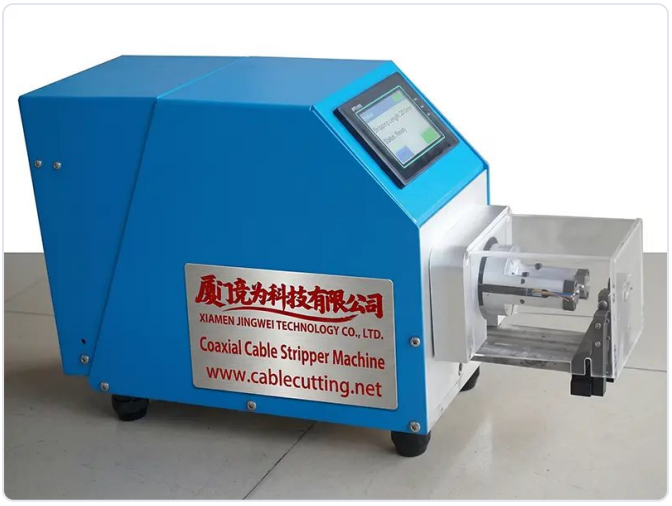

SPECIFICATIONS

Malli	WPM-28
Kuorimispituus	0,1–30 mm
Kuorimispituuden säätö	0,01 mm
Leikkausalue	0,3–6,99 mm
Leikkaussyvyyden säätö	0,01 mm
Käsittelykapasiteetti	noin 200/tunti
Käsittelyvaiheet	enintään 9
Tallennuskapasiteetti	9 erilaista käsittelyvaihetta × 99
Käsiteltävät kaapelityypit	Yleinen johto, koaksiaali, puolipehmeä suojalinja
Melutaso	60 dB

WPM-28 on pöytämallinen koaksiaalikaapelin kuorintakone kaapelille, jonka ulkohalkaisija on 0.3-6.99 mm. Kuorintapituus asetetaan 0.1-30 mm:iin 0.01 mm portain, ja kone ajaa jopa yhdeksän kuorintavaihetta yhdessä kierrossa noin 200 kappaleella tunnissa, melutason ollessa 60 dB.

Koaksiaalikaapelin jokainen kerros tarvitsee eri syvyyden ja eri pituuden, ja WPM-28 tallentaa molemmat vaiheittain, joten vaippa, suoja ja eriste avataan yhdessä puristussarjassa kolmen erillisen asetuksen sijaan. Syvyys ja pituus syötetään 0.01 mm yksiköinä kosketusnäytöltä työntömitan ja käsiveitsen sijaan, missä käsin kuorinta menettää samankeskisyyden vaahtoeristeellä. Ohjelmat pidetään 9 kaapelityyppinä × 99 ohjelmana, joten vaihto on ohjelman haku terän uudelleenasetuksen sijaan.

Samassa sarjassa WPM-X600 kattaa 10-50 mm kaapelin ja kuorii pyörivällä liikkeellä 20-40 kpl/min, joten se ei yllä pieniin koaksikokoihin eikä yhdeksän vaiheen kerrossarjaan. WPM-28 pysähtyy 6.99 mm:iin ja on monikerroksisen pienen kaapelin kone; X600 on yksivaippaisen suuren kaapelin kone.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Jopa 9 kuorintavaihetta yhdessä kierrossa, kullakin oma syvyys ja kuorintapituus vaipalle, suojalle ja eristeelle.

2. Syvyyden ja pituuden asetustarkkuus 0.01 mm, syötettynä kosketusnäytöltä työntömitalla asettamisen sijaan.

3. Katkaisualue 0.3-6.99 mm ulkohalkaisija ja kuorintapituus 0.1-30 mm kattavat pienen koaksin ja puolipehmeän kaapelin.

4. Ohjelmamuisti 9 kaapelityyppiä × 99 ohjelmaa, joten vaihto on haku terän uudelleenasetuksen sijaan.

5. Noin 200 kpl/tunti 60 dB melutasolla, joten yksikkö voi seisoa johtosarjapenkillä.

6. Teräpää käy läpinäkyvän suojuksen takana etupuristinleualla; näytöllä on kuorintapituus- ja puolikuorintasivut vaiheittaiseen kuorintaan.

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	WPM-28
Konetyyppi	Automaattinen koaksiaalikaapelin kuorintakone
Katkaisualue	0.3-6.99 mm ulkohalkaisija
Kuorintapituus	0.1-30 mm
Kuorintapituuden asetusyksikkö	0.01 mm
Leikkaussyvyyden asetusyksikkö	0.01 mm
Käsittelyvaiheiden enimmäismäärä	9 vaihetta
Ohjelmamuisti	9 tyyppiä × 99 ohjelmaa
Käsittelykapasiteetti	Noin 200 kpl/tunti
Johdintyypit	Yleisjohdin, koaksiaali, puolipehmeä päällystejohto
Melutaso	60 dB

Sovellukset

— RF- ja koaksiaalikaapelikokoonpano: vaipan, suojan ja eristeen poisto 0.3-6.99 mm kaapelista yhdessä kierrossa

— Autojen johtosarjojen antenni-, GPS- ja kamerakoaksijohdot: vaiheittainen kuorinta molemmista päistä

— Testi- ja mittausjohtojen valmistus: johdonmukainen kuorintapituus tuotantoerien yli

— Lääketieteen ja instrumentoinnin kaapeli: monikerroksinen kuorinta suojaa viiltämättä

— Puolipehmeän päällystejohdon käsittely: säädetty syvyys kaapelissa, joka väistyy suoran terän alla

Product Images



FAQ

Mitä tyyppisiä koaksiaalikaapeleita WPM-28 Koaksiaalikaapelin kuorimiskone pystyy käsittelemään?

JINGWEI WPM-28 on monipuolinen koaksiaalikaapelin kuorija, joka on suunniteltu käsittelemään laajaa valikoimaa vakio-koaksiaalikaapeleita, joita yleisesti käytetään telekommunikaatiossa, lähetyksissä ja teollisuussovelluksissa. Sen tarkat työkalut ja säädettävät asetukset mahdollistavat eri halkaisijoiden ja suojaustyyppien kaapeleiden käsittelyn tasaisella tarkkuudella. Tiettyjen kaapelien yhteensopivuutta varten tutustu teknisisiin tietoihimme tai ota yhteyttä tukitiimiimme kaapeliparametreinesi.

Mikä tekee WPM-28:sta kompaktin ja tehokkaan ratkaisun lankojen käsittelyyn?

WPM-28 koaksiaalikaapelin kuorija on suunniteltu tilaa säästävällä mallilla, joka on ihanteellinen työpajoille, joissa on rajoitettu lattiatila. Sen tehokkuus perustuu nopeaan asetukseen, vähäiseen vaihtoaikaan eri kaapelispesifikaatioiden välillä sekä luotettavaan kuorintamekanismiin, joka varmistaa suuren tuotantonopeuden tasalaatuisesti. Kiinalaisena johtavana valmistajana JINGWEI keskittyy kestävämpään rakenteeseen ja käyttäjäystävälliseen toimintaan teollisen kaapelikimpun valmistuksen tuottavuuden maksimoimiseksi.

Kuinka tarkka on kuorintaoperaatio JINGWEI WPM-28 -koneella?

WPM-28 tarjoaa korkeatarkkuuskuorinnan, joka on ratkaisevan tärkeää kaapelin eheyden ja signaalin suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Siinä on tarkka syvyyssäätö ja terän asentaminen, jotta ulkoinen eriste ja suojaus poistetaan puhtaasti vahingoittamatta sisäistä johtinta tai eristettä. Tämä tarkkuus vähentää jätettä, minimoi uudelleentyöstön ja varmistaa luotettavat päätteet laadukkaille kaapelikokoonpanoille.

Onko WPM-28 kestävä suurten volyymien teolliseen käyttöön?

Kyllä. JINGWEIn, teollisten lankakäsittelykoneiden arvostetun valmistajan rakentama, WPM-28 on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja jäykästä rungosta kestämään jatkuvaa käyttöä vaativissa ympäristöissä. Sen kestävät leikkuuterät ja mekaaniset osat on suunniteltu pitkäikäisiksi ja vähäishuoltoisiksi, mikä tekee siitä luotettavan pitkäaikaisen sijoituksen suurten volyymien koaksiaalikaapelin tuotantolinjoille.

Miten voin tiedustella WPM-28 Koaksiaalikaapelin kuorimiskoneen ostosta tai mukauttamisesta?

Hintatietojen, toimituksen tai mahdollisen mukauttamisen tiedusteluun erityisiin tuotantotarpeisiisi, ota suoraan yhteyttä JINGWEIhin virallisten kanaviemme kautta. Valmistajana tarjoamme yksityiskohtaisia tarjouksia, teknistä tukea ja voimme keskustella vaihtoehdoista WPM-28 kompaktin koaksiaalikuorijan räätälöimiseksi sovellustarpeisiisi. Tiedustele nyt saadaksesi kattavat tuotetiedot ja tuen.