Kylmäpuristetut Liittoterät DC53-teräksestä

Model No. JW-BL08



SPECIFICATIONS

Materiaalit	DC53-teräs, volframiteräs, valkoinen teräs, nopea teräs, tarkkuusterä
Soveltuvuus	langan poistokone, kaapelileikkauskone, otp-terä, poistoterä, lankaleikkauskoneen terä


Kylmäpuristetut yksijykekoneen terät
Valitse korkealaatuinen DC53-teräs, jokainen teräspala testataan tiukasti ennen käsittelyä.
US Niton Spectrometer havaitsee materiaalia.
Materiaalit: Volframiteräs, valkoinen teräs, Nopea teräs, Precision Blade lanka-poistokoneeseen, kaapelileikkauskoneeseen, Otp-terä, Stripper-terä, Langan leikkauskoneen terä

Tuotteen nimi	Löysät liittoterät
Laadunvalvonta	US Niton Spectrometer havaitsee materiaalia
Ohjelma	36 prosessia
Viite nro.	4.0, 4.5, 6.0 jne
Materiaali	Volframiteräs, valkoinen teräs, nopea teräs.
Paino	0,5 KG


Cold pressed single-grain
terminal machine blade
4.0
4.5
6.0
4.0
4.5
6.0


DC terminal stripping
machine blade

OTP die cutter

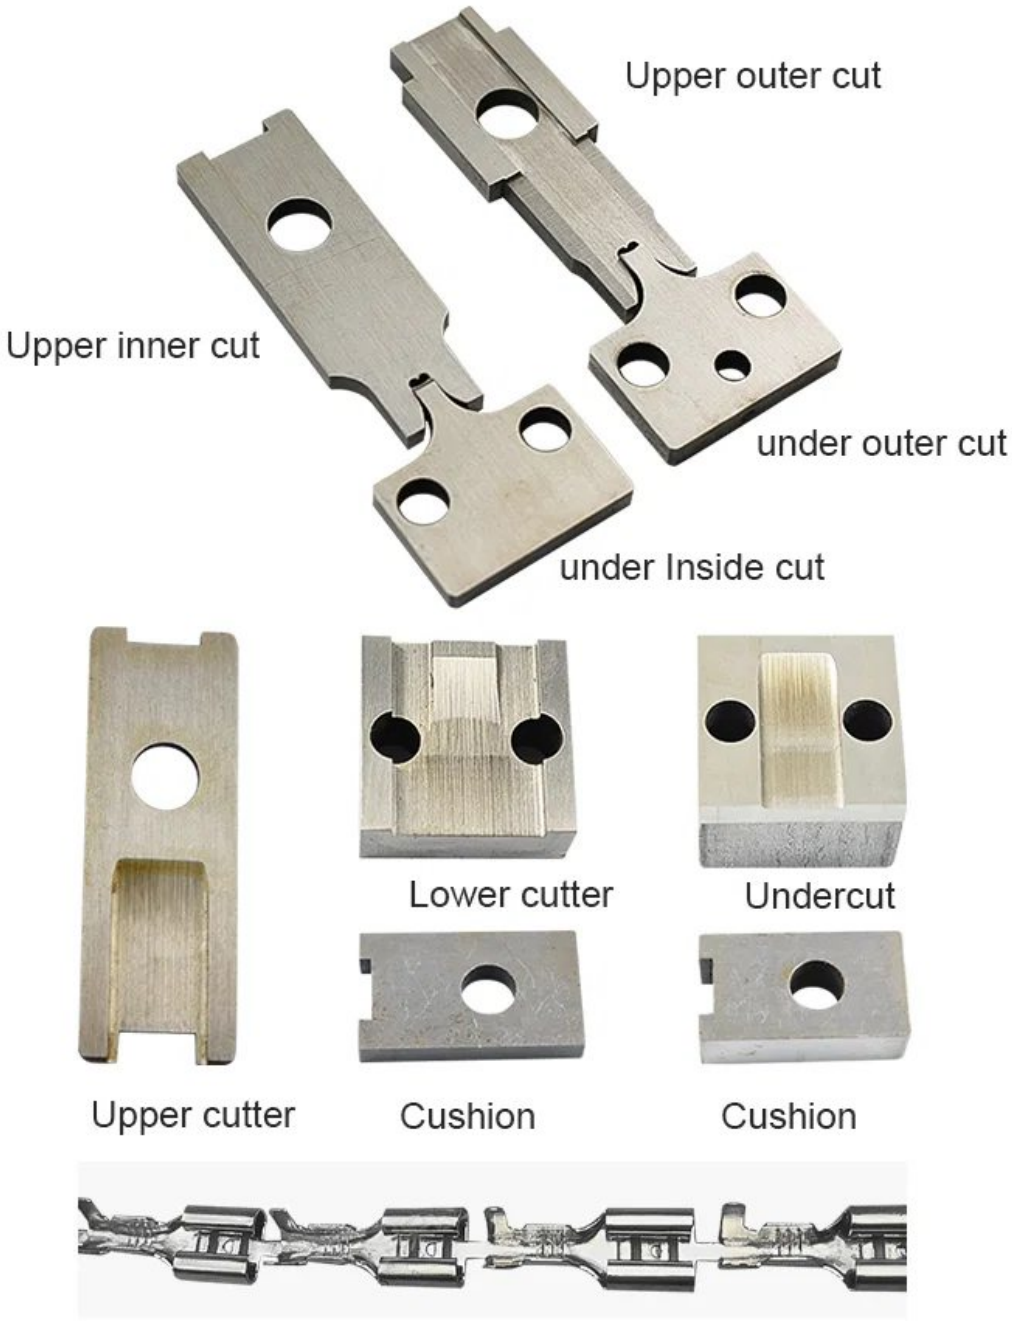

Combination packages


Horizontal die blade set




Straight mold blade set



860 mold blade set

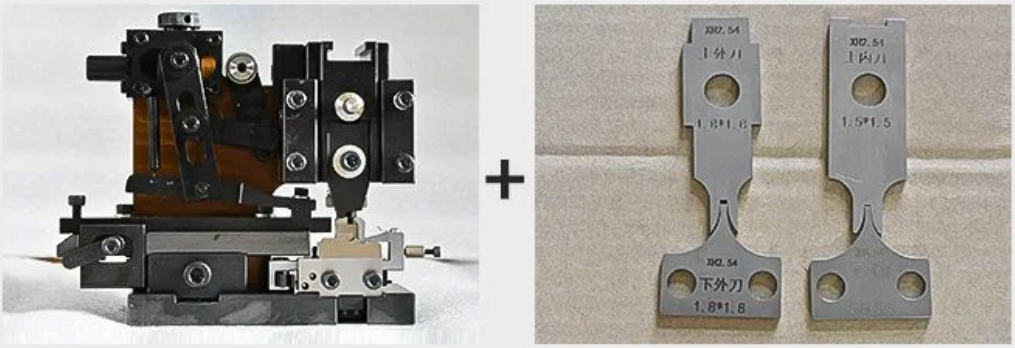

PRODUCT PARAMETERS

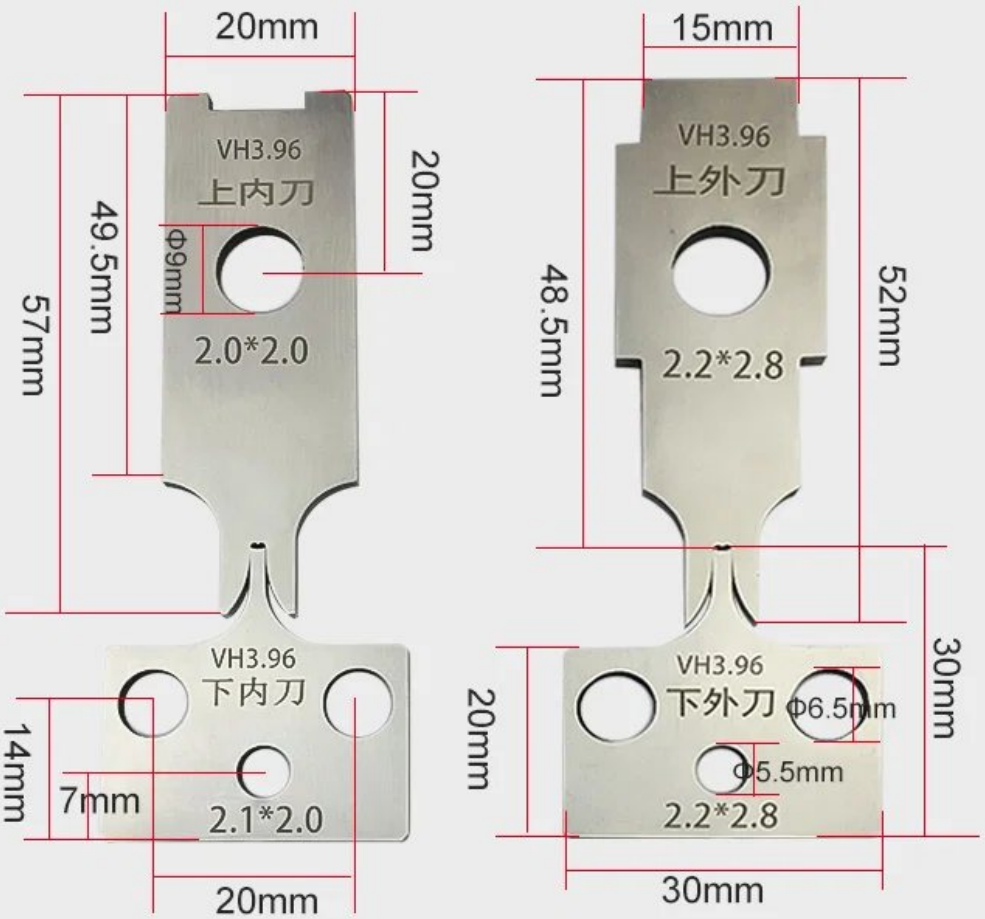

Other specifications blade

Please refer to the following table for dimensions

Product name	Upper inner knife	Lower inner knife	Upper outer knife	Outside knife
0.8	0.7*0.6	0.8*0.6	0.8*0.6	0.8*0.6
SH1.0	1.0*0.7	1.1*0.7	1.2*0.75	1.2*0.75
1.25	1.0*0.8	1.1*0.8	1.2*0.9	1.2*0.9
ZH1.5	1.0*1.0	1.1*1.0	1.2*1.1	1.2*1.1
PH2.0	1.5*1.3	1.6*1.3	1.5*1.5	1.5*1.5
XH2.54(C3)	1.5*1.5	1.6*1.5	1.8*1.8	1.8*1.8
2510	2.1*1.5	2.2*1.5	2.6*1.7	2.6*1.7
DuPont 2.0	1.2*1.2	1.3*1.2	1.4*1.4	1.4*1.4
DuPont 2.54	2.5*1.4	2.6*1.4	2.6*1.6R	2.6*1.6
VH3.96	2.2*2.2	2.3*2.2	2.4*2.8	2.4*2.8
CH3.96	2.2*2.2	2.3*2.2	3.2*2.6R	3.2*2.6
5556 low foot	2.0*1.5	2.1*1.5	2.6*2.0	2.6*2.0
SM male and female terminals shared	1.9*1.6	2.0*1.6	2.3*1.8	2.3*1.8
5557/5559 high feet	2.0*1.8	2.1*1.8	2.3*2.2	2.3*2.2
2.8 public	3.5*2.8	3.6*2.8	3.5*2.6	3.7*2.6
2.8 mother	3.8*2.2	4.0*2.2	3.2*3.2	3.2*3.2
YL4.5 gender	2.0*2.2	2.1*2.2	2.8*2.8	2.8*2.8
5264	1.5*1.5	1.6*1.5	2.0*1.8	2.0*1.8
EL4.5	2.0*2.2	2.1*2.2	2.7*2.5	2.7*2.5
MX1.2	0.7*0.7	0.8*0.7	0.65*0.75	0.65*0.75
MX1.5	1.0*1.0	1.1*1.0	1.6*1.1	1.6*1.1
MX2.0	1.2*1.3	1.3*1.3	1.4*1.4	1.4*1.4
MX3.0（小5557）	2.0*1.5	2.1*1.5	1.8*1.8	1.8*1.8
L6.2	3.2*3.0	3.3*3.0	3.0*3.5	3.0*3.5
小4P	2.3*1.5	2.4*1.5	2.7*1.8	2.7*1.8
大4P	2.3*2.0	2.4*2.0	3.0*2.4	3.0*2.4
5195/5194	2.0*2.0	2.1*2.0	3.2*2.5	3.2*2.5
3.2U type	3.0*2.6	3.2*2.6	3.5*3.0	3.5*3.0
4.2U type	3.5*2.8	3.7*2.8	4.0*3.0	4.0*3.0
Fuse box terminal	2.5*2.4	2.6*2.4	3.2*2.6	3.2*2.6
EH2.5	1.5*1.3	1.6*1.3	1.5*1.6	1.5*1.6
4.8 Insert spring	3.5*2.8	3.6*2.8	3.8*3.4	3.8*3.4
6.3 Insert spring/plug	4.0*3.0	4.1*3.0	4.0*3.4	4.0*3.4
JC15 90°	1.5*0.9*1.0	1.6*1.0	1.5*0.8*1.1	1.5*1.1
JC20 90°	1.3*1.0*1.3	1.4*1.3	2.5*1.1*1.5	2.5*1.5
JC25 90°	1.5*1.2*1.5	1.6*1.5	2.7*1.2*1.8	2.7*1.8
51005/51006	1.2*1.2	1.3*1.2	1.4*1.4	1.4*1.4
3191 Terminal pitch6.7	3.0*2.5	3.1*2.5	3.2*3.0	3.2*3.0
SZN	1.1*1.2	1.2*1.2	1.4*1.4	1.4*1.4



Loose Terminal Blades,Crimping Blade Die,Cold Pressed Blade Die

FAQ

Mitä materiaaleja käytetään kylmäpuristettujen liitinkoneen terien valmistukseen?

Nämä kylmäpuristetut liitinkoneen terät valmistetaan volframiteräksestä, valkoteräksestä ja pikateräksestä. Materiaalin valinta antaa sinun sovittaa terälaadun käsittelemääsi liittimeen ja johtimeen, joten leikkuureuna sopii työhön.

Miten kylmäpuristettujen liitinkoneen terien materiaali varmennetaan ennen toimitusta?

Materiaalin laatu varmistetaan yhdysvaltalaisella Niton-spektrometrillä, joka havaitsee kunkin erän materiaalin koostumuksen. Tämä varmennus vahvistaa teräslaadun ennen tuotantoa, joten saamasi terät vastaavat tilaamaasi materiaalia.

Mitä vertailukokoja on saatavilla DC53-teräksisille kylmäpuristetuille liitinkoneen terille?

Saatavilla on viitenumeroita kuten 4.0, 4.5 ja 6.0 sekä lisäkokoja alueella. Jokainen terä painaa 0.5KG, mikä pitää käsittelyn ja teränvaihdon yksinkertaisena kylmäpuristetuissa liitinkoneissa.

Kuinka monta valmistusprosessia kylmäpuristettujen liitinkoneen terien valmistukseen sisältyy?

Jokainen terä käy läpi 36 prosessia valmistuksen aikana. Tämä monivaiheinen ohjelma yhdessä Niton-spektrometrin materiaalivarmenteen kanssa tukee tarkkuutta ja kestävyyttä, joita teollisilta kylmäpuristetuilta liitinteriltä odotetaan.