Räätälöidyt liitinpuristusterät ja leikkurit - pikateräs JW-BL19

Model No. JW-BL19



SPECIFICATIONS

Tyyppi	Räätälöity terminaalipuristusterä ja leikkuri
Materiaali	Nopean teräksen terästerä
Käyttötarkoitus	Sähköinen terminaalipuristus

JW-BL19 on räätälöity liittimen puristusterä ja leikkuri pikateräksestä, valmistettu sähköliittimien puristukseen johtosarjavalmistuksessa. Se on liittimen mukaan valmistettava osa: puristusmuoto leikataan ajettavan liittimen mukaan eikä valita varastoluettelosta, ja terä toimitetaan sovelluttimelle tai puristuspäälle, joka sen pitää.

Runko noudattaa sovellutinterissä käytettyä mallia. Litteä varsi kantaa ylhäällä yhtä pyöreää kiinnitysreikää, kapenee vyötärön kautta ja levenee jalkaan, jossa on kaksi läpireikää; puristusmuoto on jalan alareunassa reikien välissä. Pikateräs on määritelty materiaali, eli se laatu, joka pitää kammion reunan terävän siirtymän tuotantoerän läpi lohkeamatta kulmista. Kuvan jokaisessa terässä koko on stanssattu kahdesti, varteen ja uudelleen jalkaan, ja niissä lukee 2.6 x 2.4 toisessa ja 2.0 x 1.4 sekä 2.2 x 1.4 toisessa. Terien alla kuvassa näkyy avokuorinen liittimenauha, jota varten ne on tehty, ja liitetty johdin viitepuristuksena.

Koska terä leikataan liittimen mukaan, tilaus tehdään liittimen piirustuksesta tai näytteestä eikä osanumerosta, ja puristuskammio on ominaisuus, joka on hinnoiteltava. Vaihto seuraa kammiota: kun reunat pyöristyvät, kannan siivet eivät enää taitu symmetrisesti ja puristuksen vetotesti alkaa hajota. Kaksireikäinen jalka pitää terän asennon, joten vaihtoterä asennetaan ilman sovelluttimen korkeuden uudelleensäätöä.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Leikattu liittimen mukaan: puristuskammio koneistetaan ajettavan liittimen mukaan, ei valita varastokokoluettelosta.

2. Pikateräsrunko: pitää kammion reunan terävänä tuotantoerän läpi lohkeamatta kulmista.

3. Koko stanssattu kahdesti: merkintä on varressa ja uudelleen jalassa, joten terä voidaan tarkistaa liitintä vasten.

4. Kaksireikäinen jalka: jalka kiinnitetään kahdella ruuvilla, mikä määrittää puristusasennon ja toistaa sen teränvaihdon jälkeen.

5. Yksiosainen runko: varsi, vyötärö ja jalka hiotaan yhdestä levystä, joten kammion takana ei ole inserttiä eikä saumaa.

6. Terä ja leikkuri yhtenä nimikkeenä: sama tilaus kattaa puristusterän ja sen kanssa päässä toimivan leikkurin.

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	JW-BL19
Nimike	Räätälöity liittimen puristusterä ja leikkuri
Materiaali	Pikateräs
Stanssatut koot	2.6 x 2.4 ja 2.0 x 1.4 / 2.2 x 1.4 (kuva)
Liittimen muoto	Avokuoriset nauhaliittimet (kuva)
Terän muoto	Litteä varsi, pyöreä kiinnitysreikä, kavennettu kaula, kaksireikäinen jalka (kuva)
Tyyppi	Räätälöity liittimen mukaan
Sovellus	Sähköliittimien puristus, johtosarjavalmistus

Sovellukset

— Puristuspäät, joilla ajetaan avokuorisia nauhaliittimiä ja joissa kammio leikataan rullalla olevan liittimen mukaan.

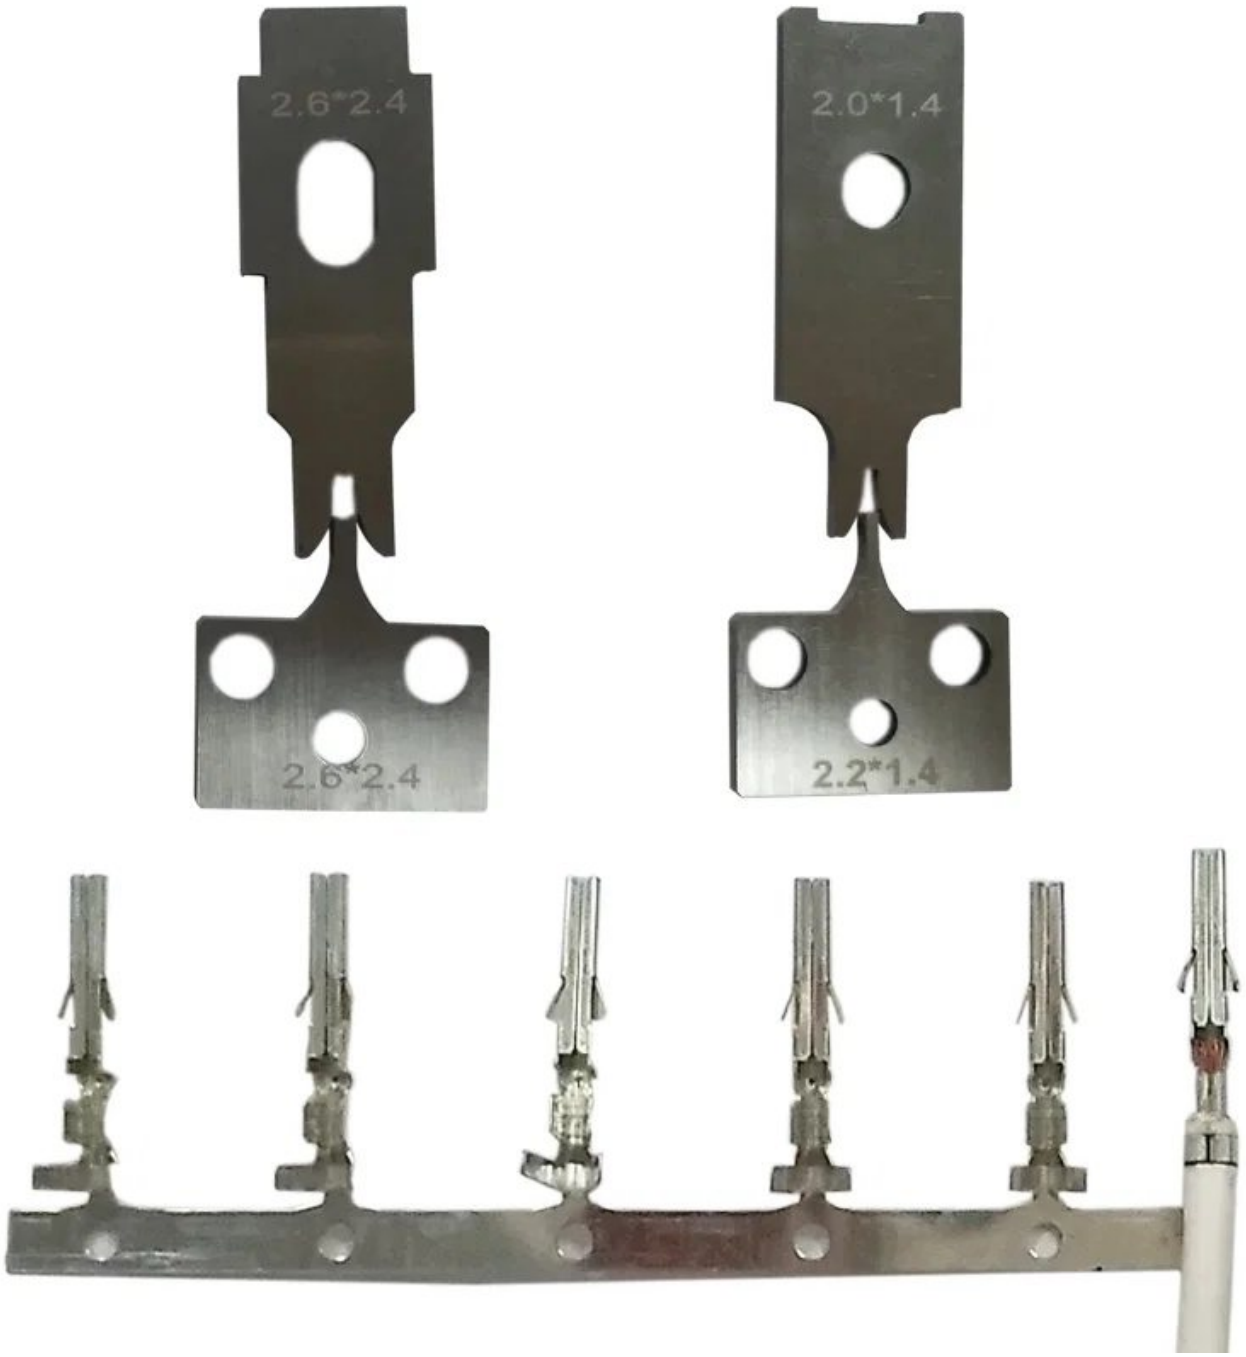
— Johtosarjapajat, jotka ottavat käyttöön uuden liittimen ja joissa terä valmistetaan liittimen piirustuksesta tai näytteestä.

— Koneet, jotka puristavat useampaa liitinkokoa ja joissa jokainen terä tunnistetaan stanssatusta kammiomerkinnästä.

— Pyöristyneen kammion vaihto, kun puristuskorkeus hajoaa erän yli.

— Yhdistetyt puristus- ja katkaisuasemat, joissa terä ja leikkuri tilataan yhdessä samalle päälle.


3.6*4.0
2.8*2.0
4


2.6*2.4
2.6*2.4
2.0*1.4
2.2*1.4


2.4*1.8
3.2*1.4
5
2.4*1.8
3.4*1.4


2.4*2.6
2.1*1.8
4
2.4*1.8
2.2X2.6






1.8
3.2*1.4
5
2.4*1.8
3.4*1.4


3
2