JST vaaka-/suorapuristusmuotti liitinpuristuskoneille JW-AP18

Model No. JW-AP18

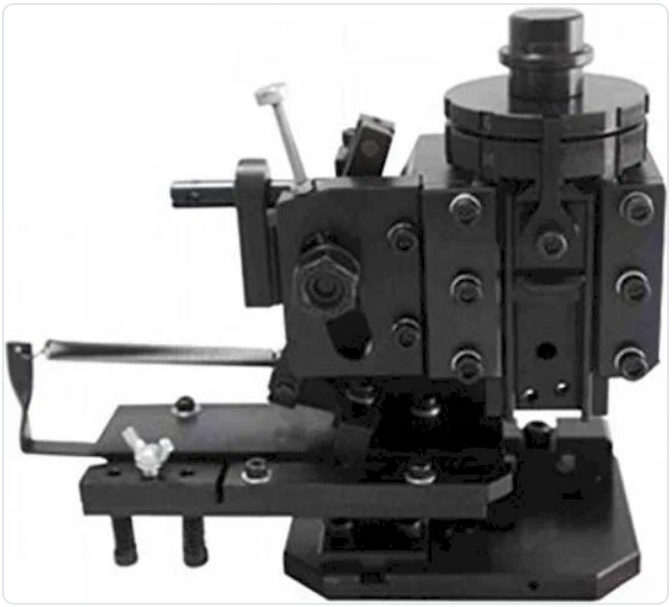

SPECIFICATIONS

Muotityyppi	Vaakasuora/Suora
Sovellus	Terminal puristus
Muottimalli	OTP U-muotoinen
Käyttötarkoitus	Teollinen kaapelisarjan valmistus
Valmistaja	JINGWEI

JW-AP18 on JST-vaaka- ja suorapuristusmuotti eurooppalaisiin liitinkoneisiin, OTP U-muotoisella muottisarjalla. Se kattaa vaaka- ja pystypuristuksen ja asennetaan applikaattorimuotiksi.

Runko yhdistää vaakapuristusaseman ja suoran sisääntulon yhteen kappaleeseen, ja yläosassa on pyöreä iskun hattu, joka istuu prässin iskua vasten. Sivun ohjausvarsi pitää liitinkaistaleen muotin keskilinjalla, joten kaistale ei ajaudu sivusuunnassa iskujen välillä. Koska molemmat asennot on rakennettu samaan runkoon, vaihto vaaka- ja suoratyön välillä on muotin vaihto eikä applikaattorin vaihto.

Se sopii eurooppalaistyylisiin liittimen puristuskoneisiin, joissa on JST-malliset applikaattorikiinnitykset, ja toimii korvausmuottina, kun olemassa oleva työkaluistus on JST-mallia. JST-liitinperheille rakennetut linjat voivat siirtyä vaaka- ja suoraliittimien välillä ilman toista runkoa penkillä.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Yhdistetty vaaka- ja suoramuodon muoto yhdessä applikaattorin rungossa

2. OTP U-muotoinen muottiprofiili avoholkillisille U-liittimille

3. Pyöreä iskun hattu ylälohkossa suoraan kytkentään prässin iskuun

4. Sivun kaistaleen ohjausvarsi pitää liittoketjun muotin keskilinjalla

5. JST-mallinen kiinnitys eurooppalaisiin liittimen puristuskoneisiin

6. Vaihto vaaka- ja pystypuristuksen välillä ilman toista applikaattorirunkoa

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	JW-AP18

Parametri	Spesifikaatio
Muottityyppi	Vaaka ja suora, OTP U-muotoinen
Puristusasento	Vaaka- ja pystysuora
Liittimen muoto	OTP U-muotoiset liittimet
Sopivuus koneeseen	Eurooppalaiset liittimen puristuskoneet
Sovellus	Liittimen applikaattorimuotti

Sovellukset

— Eurooppalaiset liittimen puristuskoneet JST-mallisilla kiinnityksillä, ketjusyötettyjen U-liittimien vaakapuristus

— Johtosarjapajat, jotka ajavat suoria sisääntuloliittimiä samalla prässillä kuin vaakaliittimiä

— Muotin korvaaminen olemassa olevassa JST-applikaattorissa, runko ja iskuasetus ennallaan

— Yleinen kaapelijohtosarjakokoonpano kuorinnalla, puristuksella ja vetotestillä ketjuliittimien kelalta

— Tuotantosolut, jotka rakentavat yhden liitinperheen kampanjaa kohden ja nollaavat asennon kampanjoiden välillä



JST horizontal mode

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for JST automatic terminal machine and hand punching machine.

JST straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for JST automatic terminal machine and 40 stroke terminal machine.





JST flag mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: 187/205/250 flagship terminal matching mold, 40 stroke terminal machine.