OTP U-muotoinen puristusmuotti liitinaplikaattorille JW-AP23

Model No. JW-AP23

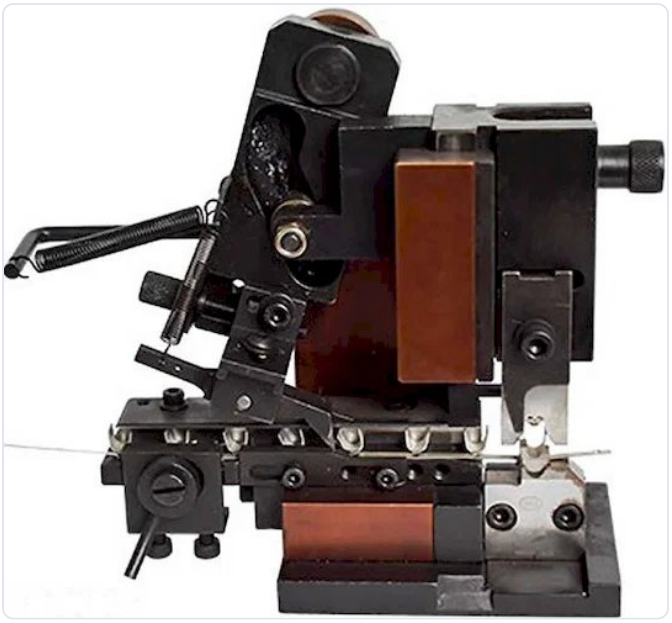

SPECIFICATIONS

JW-AP23 on OTP U-muotoinen puristusmuotti liitinkoneen applikaattoreihin, puristaen vaaka- ja pystyasennossa. Se on muotin täydellinen applikaattorimuoto: muottisarja, liitinrata ja syöttö samassa rungossa johdon työstöön ja kaapelijohtosarjojen valmistukseen.

Jousipalautteinen syöttökynsi vie liitinkaistaletta yhden jaon verran jokaista prässin iskua kohden, ja rata pitää kaistaleen tasaisena alasimelle asti. Iskulohko on ohjattu molemmilta puolilta, joten puristimen kohdistus pysyy paikallaan kaistaleen indeksoituessa, ja kaistaletta tuetaan juuri puristuspisteessä eikä se riipu vapaana. Tämä yhdistelmä pitää puristusaseman toistuvana pitkän kelan yli.

Se sopii liitinkoneen applikaattoreihin, jotka ottavat OTP U-muotoisia muotteja, ja korvaa olemassa olevan OTP-applikaattorimuotin ilman muutoksia prässin iskuun tai alustaan. Se on vakiovalinta ketjusyötetyille U-liittimille johtosarjatuotannossa, ja muotti vaihdetaan itsenäisesti, kun työpinnat kuluvat.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Täydellinen OTP-applikaattorimuotti, jossa muottisarja, kaistalerata ja syöttökynsi samassa rungossa

2. Jousipalautteinen syöttökynsi vie kaistaletta yhden jaon verran prässin iskua kohden

3. Liitinrata pitää kaistaleen tasaisena alasimelle asti

4. OTP U-muotoinen muottiprofiili vaaka- ja pystypuristuksella

5. Iskulohko ohjattu molemmilta puolilta toistuvaa puristimen kohdistusta varten

6. Suora muotin vaihto liitinkoneen applikaattoreissa

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	JW-AP23
Muottityyppi	OTP U-muotoinen, vaaka- ja pystypuristus
Syöttö	Mekaaninen kynsi jousipalautuksella
Kiinnitys	Liitinkoneen applikaattori
Käyttö	Johdon työstö ja kaapelijohtosarjojen valmistus

Sovellukset

— OTP-liitinkoneet ketjusyötetyillä U-liittimillä, kuorinta ja puristus yhdessä prässikierrossa

— Kaapelijohtosarjatuotanto, jossa puristusaseman on toistuttava pitkien liitinkelojen yli

— Työkaluhuolto olemassa olevassa koneessa, OTP-applikaattorimuotin korvaaminen

— Avoholkillisten liittimien vaaka- tai pystypuristus samalla applikaattorilla

— Asemat, joissa kaistaletta on tuettava alasimella eikä syötettävä avoimen raon yli

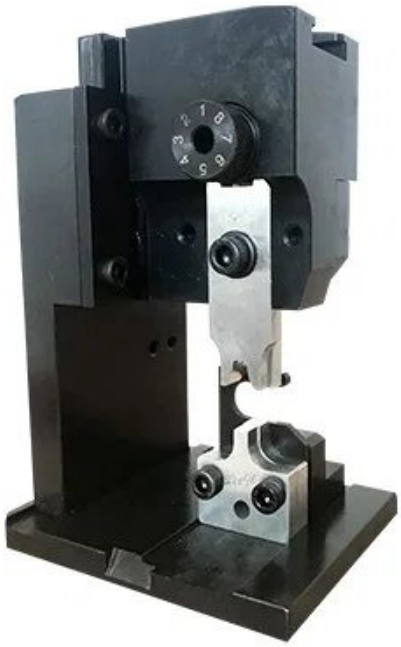

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm

Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes