# Pneumaattinen Terminaalipuristuskone 6-4, Kannettava Ilmakäyttöinen WPM-06M

Model No. WPM-06M




**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Malli** | WPM-06M |
| **Tyyppi** | Pneumaattinen terminaalipuristuskone |
| **Puristuskoko** | 6-4 |
| **Käyttö** | Ilmakäyttöinen |
| **Koko** | Kannettava ja kevyt |
| **Nopeus** | 10 kertaa nopeampi kuin manuaalinen |
| **Toiminto** | Monitoiminen, automatisoi käsityökalut |
| **Ohjaus** | Jalkapoljin |

Monitoiminen pneumaattinen terminaalipuristuskone 6-4, Pneumaattinen ilmavoimalla toimiva puristuskone, puristusjohtoliitin, johtopäätekone
Kannettava ja kevyt, pieni pöytäpinta
1. Monitoimitoiminnot, automatisoi käsityökalut
2. Poistaa käyttäjän käden väsymyspolkimen ohjaukset
3. Edullinen vaihtoehto käsipuristustyökaluille, 10 kertaa nopeampi kuin manuaalinen puristus
4. Kannettava ja kevyt, pieni pöytäpinta

| 型号 | 压接范围 | 气压范围 | 出力 | 外形尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Item No. | Crimping Range($mm^2$) | Air pressure range(Mpa) | Output(T) | Overall Dimension(mm) | Weight(kg) |
| WPM -20M | 0.5-16 | 0.5-0.8 | 2.0 | 275×128×145 | 6 |
| WPM -06M | 50 | 0.5-0.7 | 2.0 | 286×125×165 | 4.8 |

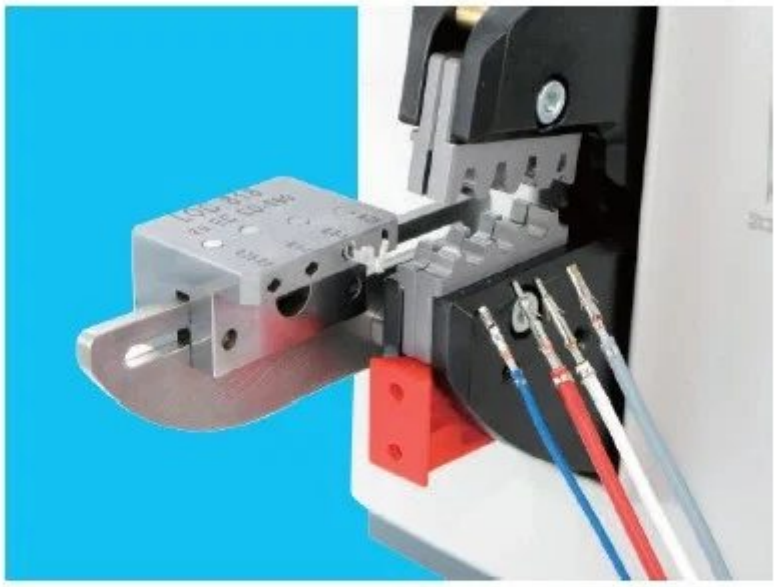

压接模具定位（可根据客户提供的端头定做定位器）
Fixed position for the crimping die sets
(Our factory can customize positioner for different terminals according to the customers' requirement.)





| | |
|---|---|
| 最大 50mm² 的管状端头<br>Ferrules, 50mm² max. | |
| 最大 2x10mm² 的 TEIN 管状端头<br>Twin ferrules, 2X 10mm² max. | |
| 最大 6mm² 的预绝缘 O 型或 Y 型端头<br>Insulated O type or Y type terminals, 6mm² max. | |
| 最大 16mm² 的非预绝缘 O 型或 Y 型端头<br>Non-insulated O type or Y type terminals, 16mm² max. | |
| 最大 10mm² 的管状接头<br>Tubular connector, 10mm² max. | |
| 最大 6mm² 的插片式公、母端头<br>Males or females receptacles, 6mm² max. | |
| 最大 10mm² 的 CK2.5/CK4.0 系列矩形连接器插针<br>Contact pin for CK2.5/CK4.0 series rectangular connector, 10mm² max. | |

## FAQ

### Mihin WPM-06M-pneumatiikkaterminaali puristuskone on tarkoitettu?

WPM-06M on monitoiminen, ilma-voimalla toimiva puristuskone, joka on suunniteltu erityisesti lankaterminaalien ja liittimien puristamiseen, erityisesti 6-4-tyyppisiä liittimiä varten. Se on ihanteellinen sovelluksiin kuten kaapelinnippujen valmistuksessa, sähköasennuksissa ja missä tahansa suuritehoisessa tuotantoympäristössä, jossa vaaditaan luotettavia ja tasalaatuisia liitoksia.

### Mitkä ovat pääedut käyttää pneumatiikkapuristuskonetta kuten WPM-06M manuaalisten työkalujen sijaan?

WPM-06M tarjoaa merkittäviä etuja: se toimii noin 10 kertaa nopeammin kuin manuaaliset puristimet, mikä lisää tuottavuutta dramaattisesti. Se poistaa kokonaan operaattorin käden väsymyksen ja rasituksen, varmistaen tasaisen puristuslaadun koko työvuoron ajan. Ilma-voimalla toimivana puristimena se tuottaa yhtenäisen voiman jokaiselle puristukselle, vähentäen virheitä ja uudelleentyötä samalla parantaen työpaikan turvallisuutta ja tehokkuutta.

### Onko WPM-06M kannettava vai työpöytäkone?

WPM-06M on suunniteltu kannettavaksi työpöytäpuristuskoneeksi. Sen kompakti ja kestävä rakenne mahdollistaa helpon sijoittamisen työpöydälle tuotantolinjalla tai työpajassa. Tämä kannettavuus tarjoaa joustavuutta eri työmailla tai työasemilla samalla säilyttäen vakaustason tarkkoja puristusoperaatioita varten.

**Minkä tyyppisiä terminaaleja tai liittimiä WPM-06M voi puristaa?**

Tämä pneumatiikkapuristuskone on suunniteltu puristamaan 6-4-lankaliittimiä, mikä on yleinen standardi sähköliitännöissä. Se on monitoimikone, mikä tarkoittaa, että se voi tyypillisesti käsitellä useita terminaalityyppejä määritellyn kapasiteettinsa puitteissa (kuten eristettyjä ja eristämättömiä terminaaleja) käyttämällä vaihdettavia puristusmuotteja. Tarkkoja yhteensopivuustietoja tietyille terminaalimerkeille tai -kooille, ota yhteyttä tekniseen tiimiimme.

**Miksi minun tulisi valita ilma-voimalla toimiva puristin kaapeliliitostyöhöni?**

Ilma-voimalla toimivan puristimen kuten WPM-06M valitseminen takaa korkean luotettavuuden, vähäisen huollon ja tasaisen suorituskyvyn. Pneumatiikkavoima tarjoaa voimakkaan, toistettavan puristusvoiman, joka ei ole alttiina manuaalisen ponnistelun vaihtelulle tai sähkömallien moottorin kuluille. Se on täydellinen jatkuville, suurisyketoiminnoille teollisuusympäristöissä, tarjoten kestävyyttä ja alhaisemman kokonaiskäyttökustannuksen kaapeliliitospuristustehtäviin.