Pneumaattinen poikittaismuotti leveille napoille NA-20S

Model No. JW-AP09



SPECIFICATIONS

Malli	NA-20S
Sovellus	Terminaalipuristus
Yhteensopivuus	OTP-puristuskoneet
Toimintaperiaate	Pneumaattinen
Käyttötarkoitus	Teollinen kaapelinvalmistus

Saavuta paremmat puristukset NA-20S Euroopan pneumaattisella puristusapplikaattorilla

Maksimoi tarkkuus ja tehokkuus terminaalipuristusprosessissasi **NA-20S European Pneumtic Crimping Applikaattorilla**. Tämä tehokas **puristusapplikaattori**, joka on suunniteltu irtonaisille napoille sivusyöttöön, on olennainen työkalu tasaisen parempien puristusten saavuttamiseksi. Yhteensopiva **OTP-terminaalipuristuskoneen muottien** kanssa ja toimii ihanteellisena **OTP-puristusmuottina**, NA-20S takaa tarkkuuden ja vakauden vaativissa tuotantoympäristöissä. **Pneumaattisen** poikittaismuotin mekanismin ja erinomaisen yhteensopivuuden ansiosta erilaisten puristuskoneiden kanssa tämä applikaattori on välttämätön jokaiselle johdonkäsittelyalan ammattilaiselle, joka haluaa optimoida tuloksen ja laadun.

NA-20S ei ole pelkkä applikaattori, vaan tarkasti suunniteltu komponentti, joka on suunniteltu saumattomaan integraatioon ja pitkäaikaiseen suorituskykyyn suurissa terminaalien puristusoperaatioissa.

NA-20S Pneumaattisen puristusapplikaattorin keskeiset ominaisuudet ja edut:

1. Pneumaattinen sivusyöttö korkeaan tarkkuuteen ja vakauteen:

Koe vertaansa vailla oleva tarkkuus ja luotettavuus tämän **Crimping Applikaattorin pneumaattisen sivusyöttömenetelmän** avulla. Tämä edistynyt syöttömekanismi varmistaa tasaisen päätetoimituksen ja tarkan sijoittelun puristusalueella, mikä johtaa tarkkuuteen puristuksiin ja minimoi virheet tuotantoprosessissasi. Vakaa syöttötoiminto edistää johdonmukaisesti korkealaatuista tulosta.

2. Korkean tarkkuuden jatkuva säätölevy helppoa asennusta varten:

Yksinkertaista asennusta ja saavuta optimaalinen puristusvoima **korkean tarkkuuden jatkuvan paineen säätölevyllä**. Tämän säätölevyn intuitiivinen muotoilu tekee puristuspaineen hienosäädöstä uskomattoman helppoa ja tehokasta. Saavuta täydelliset puristukset eri johtokooilla ja napatyypeillä yksinkertaisilla ja tarkilla säädöillä tällä **puristusapplikaattorilla**.

3. Yleinen yhteensopivuus johtavien puristuskonemerkkien kanssa:

Maksimoi sijoituksesi **Crimping Applicatorin** poikkeuksellisen yhteensopivuuden avulla. NA-20S on suunniteltu täydelliseksi yhteensopivaksi laajan valikoiman **puoliautomaattisia ja täysin automaattisia puristuskoneita** johtavilta kansainvälisiltä brändeiltä, kuten:

- Komax
- Tyco
- Vahvistin
- Mecal
- Schafer
- Etco
- Schleuniger
- Molex
- JST
- Etelä-Korean brändit
- Eurooppalaiset ja amerikkalaiset brändit

Tämä laaja yhteensopivuus varmistaa saumattoman integraation olemassa olevaan tuotantolinjaasi riippumatta suosikkikonemerkistäsi, tehden NA-20S:stä todella monipuolisen **Crimping Applicator** -ratkaisun.

4. Suunniteltu löysän päätän käyttöön ja OTP-puristukseen:

Tämä monipuolinen **Crimping Applikaattori** on suunniteltu erityisesti **löysää napakäyttöä** varten, käsitellen tehokkaasti yksittäisiä liittimiä, jotka syötetään sivulta. Lisäksi sen yhteensopivuus **OTP-terminaation puristuskoneiden** kanssa ja toimii **OTP Crimper Moldina**, tekee siitä ihanteellisen OTP (Open Barrel Terminal Press) -tyyliseen puristukseen, joka vastaa monenlaisiin napatyyppeihin ja puristustarpeisiin.

5. Vankka rakenne ja korkea säätötarkkuus:

Vaativiin teollisuusympäristöihin rakennettu NA-20S **Crimping Applicator** tarjoaa kestävän rakenteen, jossa käytetään korkealaatuista **työkaluterästä**. Sen tarkka suunnittelu takaa poikkeuksellisen **säädötarkkuuden ±0,02 mm** enintään **3 mm säätöalueella**. Tämä kestävyys- ja tarkkuusyhdistelmä takaa pitkäkestoisuuden, luotettavan suorituskyvyn ja johdonmukaisesti tarkat puristukset koko käyttöikänsä ajan.

6. Kompakti muotoilu ja optimoidut vaatimukset:

NA-20S **Crimping Applikaattori** tarjoaa kompaktin rakenteen optimoiduilla määrityksillä tehokkaaseen toimintaan:

- **Iskunpituus:** 40 mm
- **Suljettu korkeus:** 135,8 mm
- **Päätepaksuus:** 1,5 mm
- **Johdon koko:** 0,8 - 6 mm^2 (AWG9 - AWG30)
- **Materiaali:** Työkaluteräs, jossa on pinta mustumassa
- **Paino:** 4,5 KG
- **Mitat:** Pituus 160 x Korkeus 155 x Leveys 110 mm


Tekniset tekniset tiedot korostettuina:

- **Pneumaattinen sivuruokinta**
- **Korkean tarkkuuden paineen säätölevy**
- **Universaali brändiyhteensopivuus**
- **OTP Terminal Crimping Machine -siru** Yhteensopiva
- **OTP Crimper -muotti** Toiminnallisuus

- **Työkaluteräsrakenne**
- **Korkea säätötarkkuus (±0,02 mm)**

Päivitä puristusprosessisi NA-20S Pneumaattisella puristusapplikaattorilla jo tänään!

NA-20S **Crimping Applicator** on fiksu sijoitus yrityksille, jotka haluavat parantaa terminaalien puristustoimintojaan. Koe vertaansa vailla oleva tarkkuus, vakaus ja yhteensopivuus tämän suorituskykyisen työkalun kanssa. Ota meihin yhteyttä jo nyt, niin saat lisätietoja siitä, miten tämä **Pneumaattinen poikittaissiruilla** varustettu applikaattori voi muuttaa tuotantolinjaasi ja antaa sinulle kilpailuetua markkinoilla!

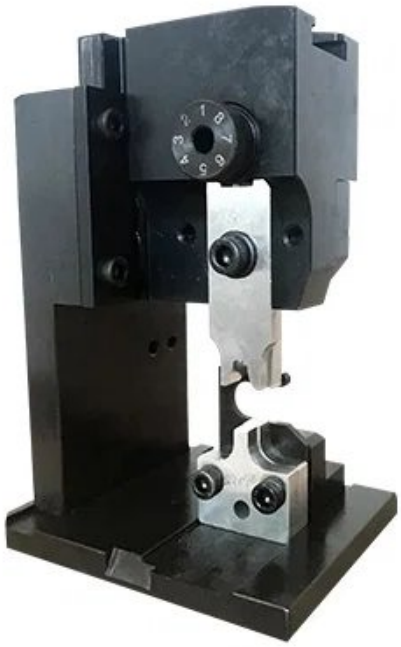

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm


Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes

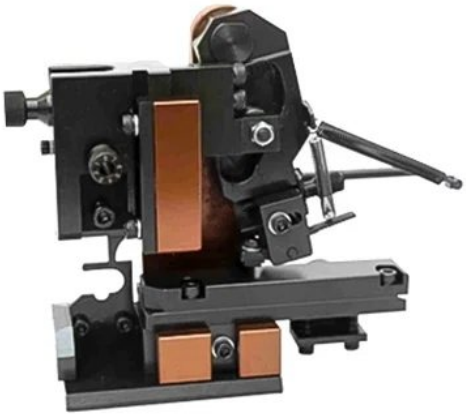


OTP-UB type docking die

Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Suitable for butt crimping and multi-wire crimping of various U-shaped terminals, and the height of the upper knife can be finely adjusted.

OTP-U pneumatic docking die

Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: domestic automatic machines and semi-automatic crimping machines, U-shaped terminals and right-angle glue terminals can be used in this model.

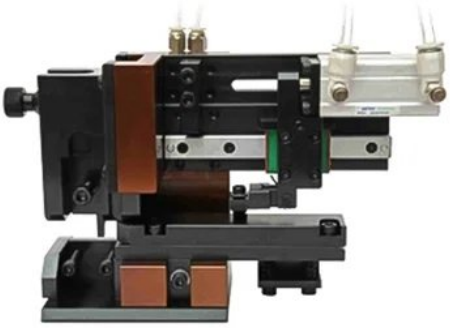



OTP flag mold

Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Fully automatic machine and semi-automatic crimping machine, 187 flag type terminal, 205 flag type terminal, 250 flag type terminal can use this model.

FAQ

Mitä johdin- ja liitinkokoja NA-20S pneumaattinen puristusapplikaattori tukee?

NA-20S käsittelee johdinta 0.8-6 mm², mikä vastaa AWG9 - AWG30, ja ottaa vastaan liittimiä, joiden paksuus on enintään 1.5 mm. Tämä vaihteluväli kattaa laajan valikoiman puristustöitä yhdellä applikaattorilla.

Mitä NA-20S-applikaattorin 0.8-6 mm² johdinalue tarkoittaa AWG-termein?

Ilmoitettu 0.8-6 mm² johdinalue vastaa AWG9 - AWG30. Kun samalla tietolehdellä on sekä metriset että AWG-arvot, on helpompi sovittaa applikaattori liittimiin, jotka on määritelty kummassa tahansa mittausjärjestelmässä.

Minkä iskun ja sulkeutuneen korkeuden NA-20S pneumaattinen puristusapplikaattori tarjoaa?

Applikaattorin isku on 40 mm ja sulkeutunut korkeus 135.8 mm. Nämä luvut määrittävät, miten se asennetaan ja syklittää pneumaattisessa puristuspuristimessa.

Mistä materiaalista NA-20S puristusapplikaattori on valmistettu?

Se on rakennettu työkaluteräksestä, jossa on pintamustausviimeistely. Tämä yhdistelmä antaa hyvän kulumiskestävyyden puristusrajapinnassa rajoittaen samalla korroosiota paljailla pinnoilla.

Kuinka painava ja kuinka suuri NA-20S pneumaattinen puristusapplikaattori on?

Yksikkö painaa 4.5 KG ja on mitoiltaan 160 mm pitkä, 155 mm korkea ja 110 mm leveä. Kompakti, tukeva runko sopii asennettavaksi pöytäpuristimeen tai automatisoituun liitinlinjaan.