Radiaalinen OTP-liittimen tarkkuuspuristusmuotti JW-AP02

Model No. JW-AP02

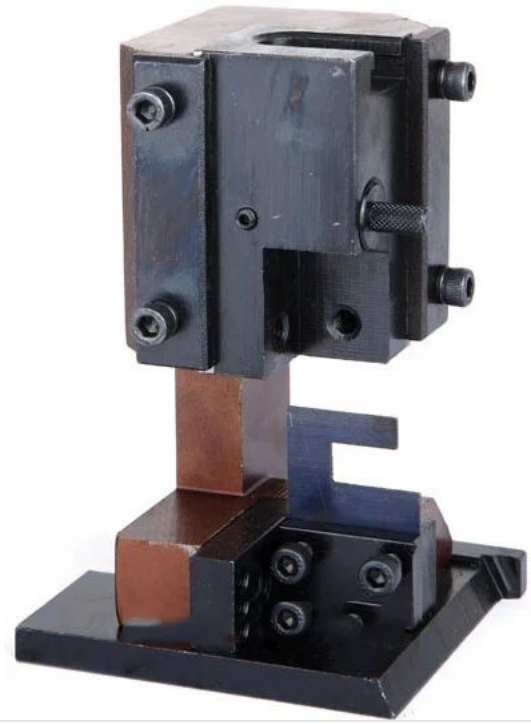

SPECIFICATIONS

JW-AP02 on OTP-radiaalinen liittimen puristusmuotti, jota käytetään OTP-liitinaplikaattoreiden kanssa. Muotti sulkeutuu säteittäisesti holkin ympäri, kun nauha syötetään applikaattoriin, ja se on tarkoitettu tuotantopuristukseen johtosarjavalmistuksessa.

Radiaalimuotti sulkee kaksi puristuslaippaa symmetrisesti holkin keskilinjan ympäri sen sijaan että taittaisi holkkia yhdeltä sivulta, mikä pitää sisäänrullauksen tasaisena molemmilla seinillä. Runko on kapea yhtenäinen kappale, jonka säädin on sivupinnassa, joten puristuskorkeutta voi hienosäätää työkalun ollessa yhä alustassa.

Se määritellään silloin, kun liittimen piirustus vaatii radiaalisen eikä poikittaisen puristuksen, ja se jakaa pohjan ja työntötapin liitännän poikittaismuotin kanssa, joten ne voidaan vaihtaa samalla asemalla.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Radiaalimuoto, jossa puristuslaipat sulkeutuvat symmetrisesti holkin keskilinjan ympäri

2. Kapea yhtenäinen runko, joka sopii asemille, joilla leveä poikittaismuotti osuisi viereisiin työkaluihin

3. Sivulle sijoitettu rihlattu säätönuppi puristuskorkeudelle, ulottuvilla muotin ollessa applikaattorissa

4. Puristusleuat kiinnitetty kuusiokoloruuveilla etupinnasta, joten ne voi vaihtaa runkoa purkamatta

5. Koneistettu pohjalaippa pitkittäisillä kiinnitysrei'illä kohdistusta varten applikaattorin pöydällä

6. Suora sopivuus OTP-liitinaplikaattoreihin ilman muutoksia konepuolella

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	JW-AP02
Muottityyppi	OTP-radiaalinen liittimen puristusmuotti
Puristuksen suunta	Radiaalinen
Käyttö	OTP-liitinaplikaattori
Sovellus	Johdon liittimen puristus

Sovellukset

— OTP-liitinaplikaattorit, jotka on asetettu avoimen holkin johdinliittimien radiaaliseen puristukseen

— Johtosarjatuotanto, jossa liittospesifikaatio vaatii radiaalisen rullapuristuksen

— Eristeen ja johtimen puristus samalla muotti-iskulla penkkiapplikaattorissa

— Radiaalimuotin jälkiasennus applikaattoriin, jossa on aiemmin ollut poikittaismuotti, samaa pohjaa käyttäen

— Pienet ja keskisuuret sarjat, joissa puristuskorkeus säädetään koneella eikä välikkeillä

