SVN naloneristetyt lapioliittimet 19A-48A, kupari JW-TM05

Model No. JW-TM05



SPECIFICATIONS

Materiaali	Kupari
Virta	19A-48A
Pultin halkaisija	3,2-10,5 mm
Lämpötila	75/105°C
Eristys	Nailon/PVC
Pintakäsittely	Tinapinnoitus
Puristus	Turvallinen ja varma (joustaville johdoille)

JW-TM05 on SVN-lapaliitin: kuparirunko, tinattu, nailon/PVC-holkki 75/105 °C, luokiteltu 19–48 A pultin halkaisijoille 3.2–10.5 mm. Avoin lapa liukuu pultille mutterin ollessa löysättynä, ja holkki peittää holkin ja eristeen sisäänmenon.

Virtaluokitus määräytyy holkin ja johdon liitoksesta sekä pultin alla olevasta kosketusalasta, ei lavasta yksinään. TM05 kattaa 19–48 A koko pulttivalikoimassa, joten paneeli voidaan johdottaa yhdellä liitinperheellä ohjauspiireistä 48 A:n syöttöihin sekoittamatta rengas- ja lapaliittimiä. Tinaus kuparin päällä pitää kosketuspinnan vakaana tinattua kiskoa vastaan, ja avoin kita tarkoittaa, että pulttiliitin voidaan lisätä kiskoja purkamatta.

JW-TM01:een verrattuna ero on huoltokäytössä: TM01:ssä on suljettu silmä, joka ei lähde löysätystä ruuvista, TM05:ssä on avoin lapa, joka voidaan poistaa mutterin ollessa vain löysättynä. Kun liitos avataan odotetusti huoltoa varten, TM05 säästää purkamisen; kun tärinä on riski, TM01 on turvallisempi runko.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. 19–48 A:n virtavalikoima yhdellä liitinperheellä, kattaen ohjauspiireistä 48 A:n syöttöihin samassa paneelissa.

2. Pultin halkaisija 3.2–10.5 mm, joten M3–M10 pultit palvellaan liitinsarjaa vaihtamatta.

3. Avoin lapakita liukuu pultille mutterin ollessa löysättynä, joten piiri voidaan lisätä kiskoa irrottamatta.

4. Kuparirunko, tinattu, pitää kosketuspinnan vakaana tinattua kiskoa ja messinkipultteja vastaan.

5. Nailon/PVC-holkki 75/105 °C, peittää holkin ja eristeen sisäänmenon puristuksen poistumiskohdassa.

6. Kannatusnauhatoimitus, joten levitin indeksoi ja katkaisee jokaisen lavan tekijän käsitellessä irtoliittimiä.

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	JW-TM05

Parametri	Spesifikaatio
Tuotetyyppi	SVN-eristetty lapaliitin
Virtaluokitus	19-48 A
Pultin halkaisija	3.2-10.5 mm
Materiaali	Kupari
Vaippa	Nailon / PVC
Lämpötilaluokitus	75/105°C
Pintakäsittely	Tinaus
Toimitustapa	Kannatusnauha

Sovellukset

— Jakokeskukset – 19–48 A:n syötöt pulttiliittimissä, joissa piirejä lisätään tai siirretään käyttöönotossa.

— Konetyökalujen johdotus – moottori- ja käyttösyötöt M4–M8 pulteilla, lapa asennettuna mutteri löysättynä.

— UPS- ja akkukaapit – DC-johdot kierteisillä pulteilla 10.5 mm:iin asti, päätetty kiskoja purkamatta.


— HVAC-ohjauspaneelit – kompressori- ja puhallinpiirien päätteet 75/105 °C:ssa pulttityyppisissä lohkoissa.


— Rata- ja liikennevälineet – huollettavat liitokset pulttiliittimissä, joissa suljettu rengas vaatisi täyden purkamisen.

With insulation sheath fork terminal

Safe and secure crimping (for flexible cords)
Current: 19A-48A
Bolt diameter: 3.2~10.5mm

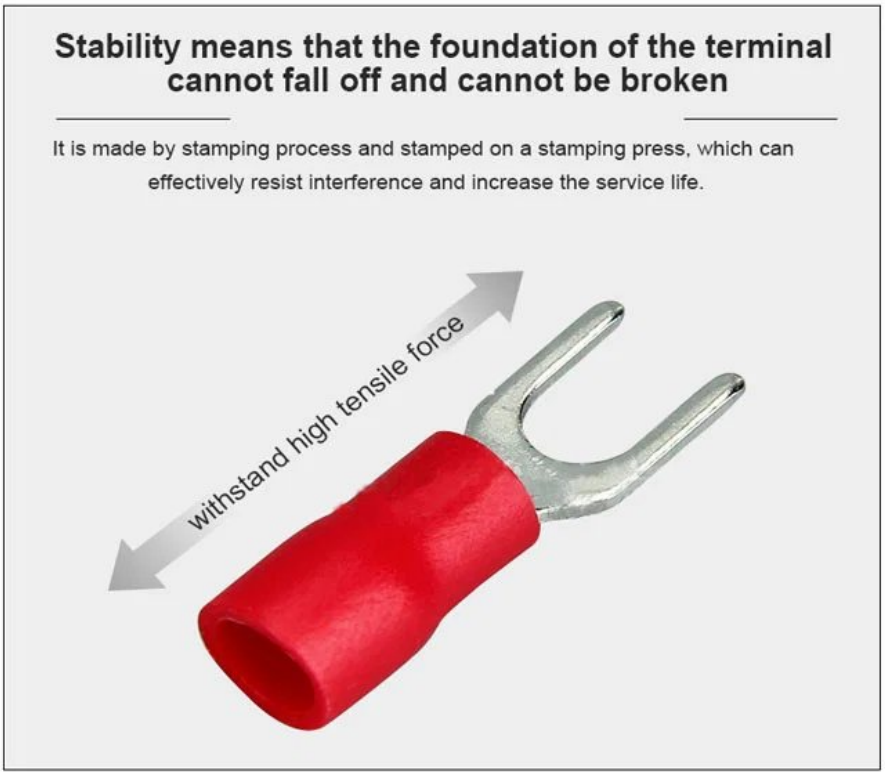


Stability means that the foundation of the terminal cannot fall off and cannot be broken
It is made by stamping process and stamped on a stamping press, which can effectively resist interference and increase the service life.
withstand high tensile force

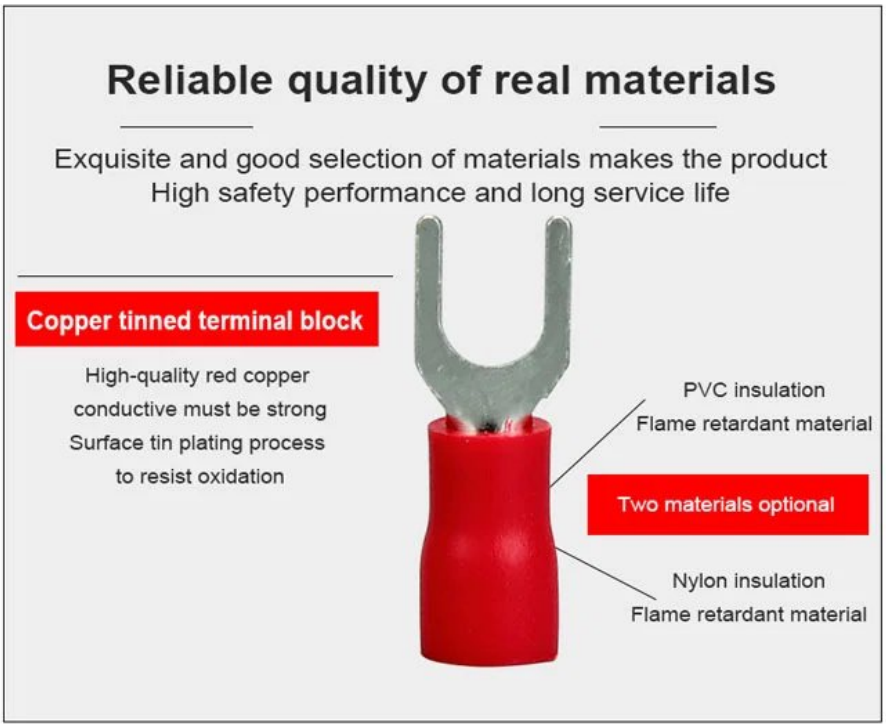
Reliable quality of real materials
Exquisite and good selection of materials makes the product
High safety performance and long service life
Copper tinned terminal block
High-quality red copper
conductive must be strong
Surface tin plating process
to resist oxidation
PVC insulation
Flame retardant material
Two materials optional
Nylon insulation
Flame retardant material



With insulation sheath blade terminal


Current: 18A-48A
Copper has good conductivity
Flame retardant and tinned



With insulation sheath spring terminal



Product parameters

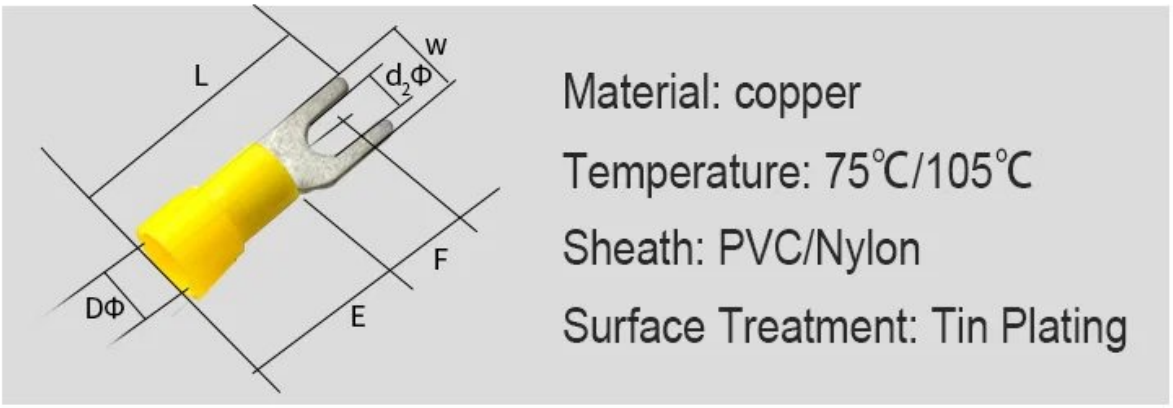

Red (nylon/PVC [add P at the back] optional)

Item NO	Cable Sze A.W.G	Thickness (mm)	Max Current	USA Screw	ScrewDia.d2(mm)	size				DΦ
						W	L	F	E	
SVN1.25- 3	0.5-1.5 (22-16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	21.2	6.5	10.0	4.0
SVN1.25-3.5S				#6	3.7	5.7	21 2	6.5		
SVN1.25 3.5L				#6	3.7	6.4	212	6.5		
SVN1.25- 4 S				#8	4.3	6.4	21 2	6.5		
SVN1.25-4 M				#8	4.3	7. 2	21.2	6.5		
SVN1.25-4 L				#8	4.3	8.1	21 2	6.5		
SVN1.25-5 S				#10	5.3	8.1	21 2	6.5		
SVN1.25-5L				#10	5.3	9.5	21 2	6.5		
SVN1.25- -6 S				1/4	6.4	9.5	21 2	6.5		
SVN1.25-6L				1/4	6.4	12.0	27.6	11.0		

FAQ

Mitä virtaluokituksia SVN nailonieristetyt haarukkaruuviliittimet kattavat?

SVN-sarja kattaa virtaluokitukset 19A - 48A kuparikoskettimella. Tämä vaihteluväli antaa yhden liitinperheen palvella kevyttä ohjausjohdotusta sekä raskaampia teholiitäntöjä.

Mille pulttihalkaisijoille SVN nailonieristetyt haarukkaruuviliittimet on suunniteltu?

Nämä haarukkaliittimet ottavat vastaan pulttihalkaisijoita 3.2 mm - 10.5 mm. Tämä kattaa laajan valikoiman ohjauspaneeleissa ja laitejohdotuksissa yleisesti esiintyviä nastakokoja.

Miten sovitan SVN nailonieristetyn haarukkaruuviliittimen nastaan ja kuormaan?

Valitse pulttihalkaisija, joka sopii nastaasi, välillä 3.2 - 10.5 mm, ja varmista sitten, että piirin virta osuu sarjan kattamaan 19A - 48A alueeseen.