Pystysuora pneumaattinen lankakuorintakone AWG 18-32 JW-ST04

Model No. JW-ST04



SPECIFICATIONS

Soveltuu halkaisijoille	AWG#18-32#
Ohjaus	Pneumaattinen
Sylinterityyppi	Kaksoisliikkuva
Soveltuu johtotyypeille	AC/DC-virtajohdot, suojajohdot, tietokonejohdot, elektroniset johdot, moniydinjohdot, kaapelit, tasajohdot
Öljynsyöttö	Kaksi öljy- ja kaasusylinteriä
Liukuistuin	Ainutlaatuinen liukuistuin vakaan liikkeen takaamiseksi

JW-ST04 on pystysuora pneumaattinen johdonkuorintakone AWG 18-32 johtimille, rakennettu valettuun jalustaan teräpään ollessa työaseman yläpuolella. Ohjaus on kokonaan pneumaattinen, ja pää käy kaksoisliikkuvalla sylinteriratkaisulla yhden toimilaitteen sijaan. Kone on tarkoitettu AC/DC-johtimille, virtajohdoille, vaippajohdolle, tietokonejohdolle, elektroniikkajohdolle, monisäikeiselle kaapelille ja lattajohdolle.

Mekaaniset erot näkyvät käyttöiässä eivätkä itse leikkuussa. Kaksi liikkuvaa sylinteriä jakaa iskun kuorman, liukuistukka on suunniteltu vakaaseen edestakaiseen liikkeeseen ja paluu on järjestetty niin, ettei joudu väsymään ja katkeamaan, mikä on tavallinen vika kevyissä pystykuorimissa pitkien tuotantosarjojen jälkeen. Voitelu on öljy-kaasu-omasyöttöä, joten ilmalinja syöttää liikkuvat osat ilman erillistä voitelurutiinia.

Verraten WPM-3F:ään, joka on yksisylinterinen 20 mm kone, JW-ST04 on tämän ryhmän raskaamman sarjan pystyyksikkö: kaksoissylinterit, itsivoiteleva ilmapiiri ja AWG 18-32 alue. WPM-4F pidentää kuorintapituuden 30 mm:iin, WPM-3F+T ja WPM-4F+T lisäävät kierron, ja WPM-3FA korvaa pneumaattisen pään 200 W sähkölämmityksellä.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Kaksoisliikkuva sylinterijärjestelmä jakaa kuorintaiskun kahdelle toimilaitteelle

2. Öljy-kaasu-omasyöttövoitelu, voitelulaite rakennettuna rungon ilmapiiriin

3. Jouseton paluuratkaisu, joka poistaa kevyet pystykuorimet pysäyttävän jousen katkeamisen

4. Edestakainen liukuistukka koneistettu vakaaseen ja toistuvaan terän liikkeeseen

5. AWG 18-32 johtoalue pneumaattisella ohjauksella, ilman sähköistä toimilaitetta päässä

6. Paranneltu lentokonetyyppinen runkorakenne valetusta profiilista, terälohko pultattuna jäykkään pilariin

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	JW-ST04
Tyyppi	Pystysuora pneumaattinen johdonkuorintakone
Johdon halkaisija-alue	AWG #18-32
Käyttötapa	Pneumaattinen ohjaus
Sylinterijärjestelmä	Kaksi liikkuvaa sylinteriä
Voitelu	Öljy-kaasu-omasyöttö
Muotoilu	Paranneltu lentokonemuotoilu
Jousijärjestelmä	Ei jousen katkeamista
Liukuistukka	Vakaa edestakainen liike
Sopivat johdot	AC/DC, virtajohto, vaippajohto, tietokonejohto, elektroniikkajohto, monisäikeinen johto, kaapeli, lattajohto

Sovellukset

— Virtajohtojen ja AC/DC-johtimien valmistus: päät kuoritaan ennen pistokkeen valua tai liittimen puristusta

— Tietokone- ja elektroniikkajohtojen kokoonpano: hienot AWG 18-32 johtimet kuoritaan jatkuvissa sarjoissa

— Vaippa- ja monisäikeisen kaapelin valmistelu: ulkovaipan päät avataan sisäsäikeiden käsittelyä varten

— Lattajohto ja rinnakkaisjohto: päät kuoritaan liitin- ja IDC-liitäntää varten

— Suuren volyymin johtosarjasolut, joissa jousipalautteinen kuorin vaatisi usein korjauksen


3F pneumatic
peeling machine
Multiple simultaneous stripping
and twisting

Vertical peeling machine

Three-cylinder structure clamping line, stripping is completed at one time




Two-pole design

Three-cylinder structure clamping line, stripping is completed at one time



Processing sample display

This machine is mainly used for stripping (cutting) the tails of multi-core computer cables, telephone cables, parallel cables and power cables. It is easy to operate and has a wide range of uses.

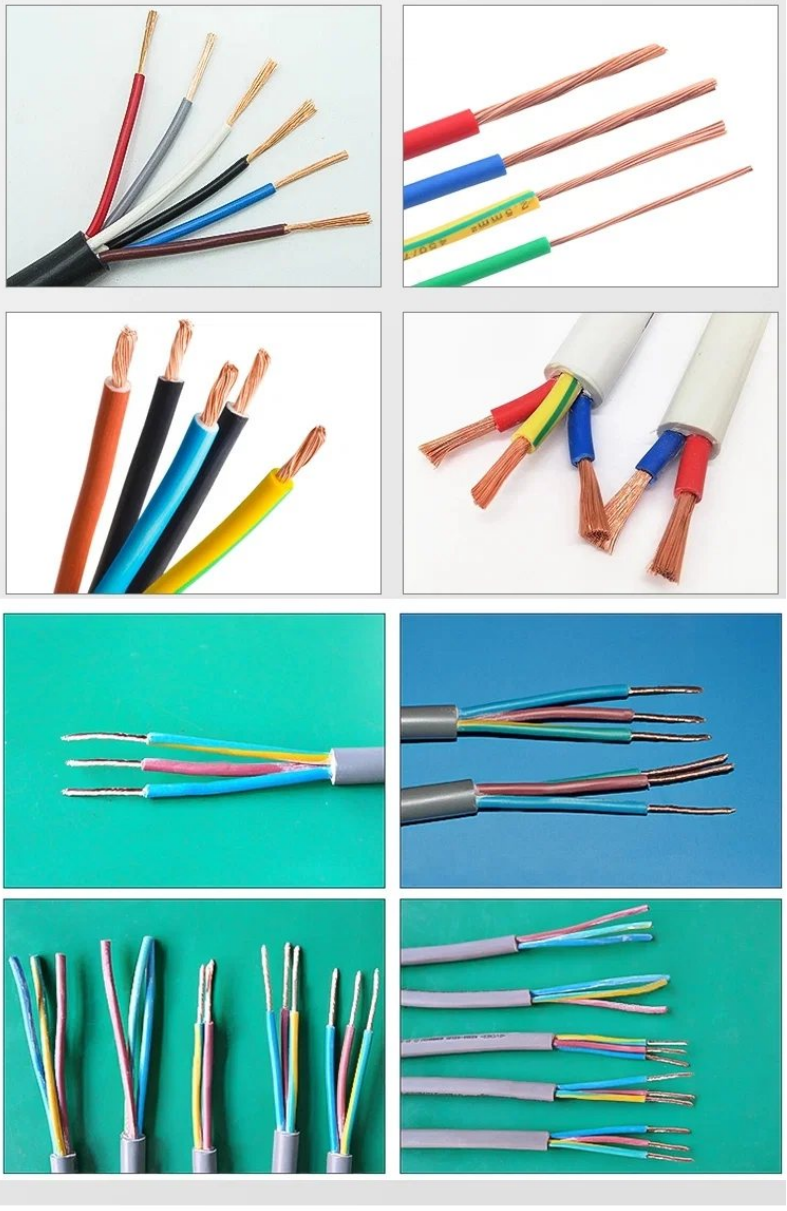

Product parameter

3F peeling machine

Specially designed for electronic stripping of small wires, exquisite design, compact, easy to operate, multiple simultaneous stripping functions double the work efficiency



Product number	WPM-3F
product name	3F pneumatic peeling machine
specification	330*190*270mm
weight	12KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-16#
Stripping length	25mm

3FN peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting， Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-3FN
product name	3FN pneumatic peeling machine
specification	330*240*290mm
weight	13KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm

3FN (delayed) peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting

Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-3FN delay
product name	3FN pneumatic peeling machine
specification	330*240*290mm
weight	13KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm

4F peeling machine

Specially designed for small-line electronic peeling, exquisite design, compact and easy to operate, Multiple simultaneous stripping functions double the work efficiency



Product number	WPM-4F
product name	4F pneumatic peeling machine
specification	330*240*330mm
weight	15KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-14#
Stripping length	25mm

4FN peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting, Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-4FN
product name	4FN pneumatic peeling machine
specification	330*400*345mm
weight	14KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm


4FN (delayed peeling) machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting, Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-4FN delay
product name	4FN pneumatic peeling machine
specification	330*190*345mm
weight	14KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	4-20mm

Product analysis

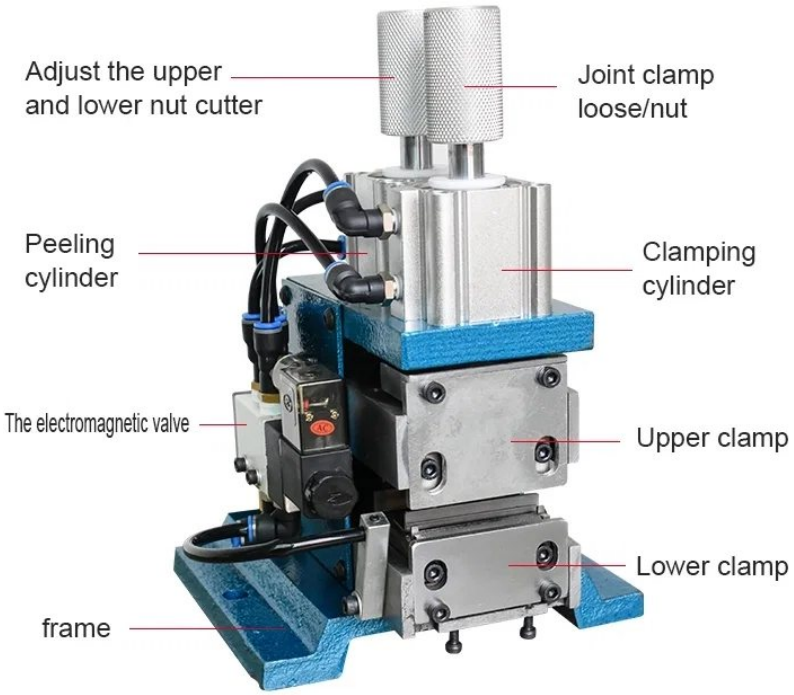

Random Accessories



接气管1个




脚踏板1个



内六角扳手1套

Product details

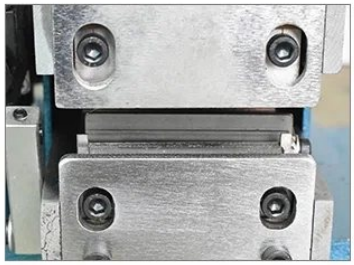


Premium blade

Using high-quality wear-resistant blades, durable and long-lasting sharpness

Auxiliary cylinder

The length of the stripping wire is controlled by the valve on the cylinder and the left and right twisting regulating valve to control whether the stripping wire is available Wound core wire



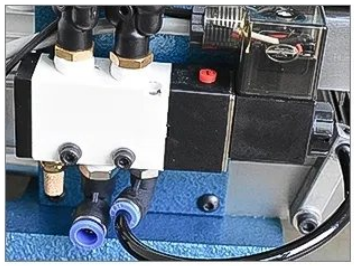


Pneumatic control

Pneumatic-electric control, improved model, advanced design, applicable wire warp AWG#18-32

Master cylinder

The length of the core wire is controlled by the nut behind the cylinder and the left and right screw nut to control the length of the core wire

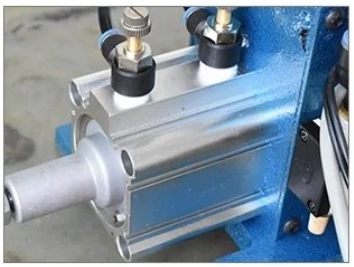

Front and side spotlight views of the vertical peeling machine

Rear view with air regulator, solenoid valve, foot pedal and power plug

FAQ

Mitkä ovat JINGWEI-pystysuuntaisen pneumaattisen lankojen erotuslaitteen pääedut?

JINGWEI-pystysuuntainen pneumaattinen lankojen erotin tarjoaa korkean tehokkuuden, kestävyyden ja tarkkuuden teolliseen kaapeliköysien valmistukseen. Sen pneumaattinen toiminta varmistaa tasaisen, tehokkaan erotusliikkeen minimaalisella operaattorin väsymyksellä. Työpöytämalli säästää tilaa samalla tarjoten vankan suorituskyvyn, mikä tekee siitä luotettavan ja kustannustehokkaan lankakäsittelyratkaisun johtavalta valmistajalta Kiinassa.

Minkä tyyppisiä lankoja tai kaapeleita tämä pneumaattinen lankojen erotin voi käsitellä?

Tämä pystysuuntainen pneumaattinen lankojen erotuslaite on suunniteltu käsittelemään laajaa valikoimaa teollisiin sovelluksiin yleisesti käytettyjä lankatyyppejä ja paksuuksia, mukaan lukien yksisydämisiä ja monisydämisiä kaapeleita. Ominaisuuksien yhteensopivuuden varmistamiseksi lankasi halkaisijan, eristemateriaalin ja erotuspituuden vaatimusten kanssa suosittelemme tutustumaan teknisiin tietoihin tai ottamaan yhteyttä suoraan JINGWEI:hen henkilökohtaista kokoonpanoneuvontaa varten.

Miten pneumaattinen (ilmapaineella toimiva) järjestelmä hyödyttää erotusprosessia?

Pneumaattinen järjestelmä tarjoaa puhtaan, luotettavan ja tehokkaan voiman erotusterille. Tämä johtaa tarkkoihin, puhtaisiin leikkeihin ilman johtimen vahingoittamista, erinomaiseen toistettavuuteen suurten tuotantomäärien tuotannossa ja vähentyneeseen huoltoon verrattuna joihinkin sähköisiin malleihin. Se mahdollistaa myös erotuspaineen nopean säätämisen eri lankatyyppien mukaisesti, parantaen monipuolisuutta ja käsittelylaatua.

Onko JINGWEI:n työpöytäerotin helppo asentaa ja käyttää?

Kyllä, laite on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi. Sen pystysuuntainen, työpöytämalli mahdollistaa helpon integroinnin mihin tahansa työpajaan tai tuotantolinjaan. Asennus sisältää tyypillisesti liittämisen vakioilmapaineeseen ja yksinkertaiset säätömet lankakoolle ja erotuspituudelle. Intuitiiviset ohjaimet ja kestävä rakenne varmistavat sekä suoraviivaisen käytön uusille käyttäjille että pitkäaikaisen luotettavuuden jatkuvaa teollista käyttöä varten.

Mitä tukea JINGWEI tarjoaa tämän lankakäsittelykoneen kanssa Kiinan valmistajana?

JINGWEI, ammattimaisena valmistajana, tarjoaa kattavan tuen, mukaan lukien yksityiskohtainen tekninen dokumentaatio, operaattorin ohjeistus ja helposti saatavilla olevat varaosat. Varmistamme tasaisen laadunvalvonnan ja tarjoamme luotettavaa jälkimarkkinointipalvelua. Erityisiä kyselyitä varten hinnoittelun, mukauttamisen, toimituksen tai teknisen tuen osalta kannustamme ottamaan yhteyttä suoraan keskustellaksemme projektitarpeistasi ja globaaleista toimituskyvyistämme.