Automaattinen Kaksoispäinen Värisevä Puristuskone Eristetyille Liittimille

Model No. JW-CM05



SPECIFICATIONS

Koneen tyyppi	Automaattinen kaksoispäinen värisevä puristuskone
Sovellus	Eristettyjen liittimien puristus
Tuotantotehokkuus	Yli 1500 liitintä tunnissa
Toimintaperiaate	Värinälevyn syöttö ja servo-kylmäpuristus
Toiminto	Johdon leikkaus, kuorinta, kierto ja puristus
Käyttöjärjestelmä	Täysin älykäs, yksinkertainen toiminta

Tehosta tuotantoa nopealla värisevällä puristuskoneella eristetyille napoille

Maksimoi terminaalien puristustehokkuus **Vibrating Crimp Machinella**, joka on huippuluokan ja täysin automatisoitu ratkaisu, joka mullistaa lankakäsittelyprosessisi. Tämä edistynyt kone, joka tunnetaan myös nimillä **Vibrating Plate Feeding Crimping Machine** ja **Loose Terminal Crimp Machine**, on suunniteltu suurten eristettyjen liittimien tuotantoon, mikä vähentää merkittävästi työvoimakustannuksia ja lisää läpimenoa merkittävästi. Erityisesti **eristettyjen liittimien puristukseen** suunniteltu kone tarjoaa vertaansa vailla olevan nopeuden, tarkkuuden ja helppokäyttöisyyden – tehden siitä korvaamattoman voimavaran nykyaikaisessa johtosarjan valmistuksessa.

Värisevä **puristuskone** ei pelkästään pelkästään nopeuden kanssa, vaan takaa tasaisen laadun ja luotettavan suorituskyvyn, automatisoimalla monimutkaiset tehtävät älykkäällä suunnittelulla ja kestävällä rakenteella.

Värähtelevän puristuskoneen keskeiset ominaisuudet ja hyödyt:

1. Automaattinen värähtelevän levyn syöttöjärjestelmä vertaansa vailla olevaan tehokkuuteen:

Koe merkittävä tuottavuusharppaus integroidun **värisevien levyjen päätejärjestelmän** avulla. Tämä älykäs järjestelmä lajittelee ja syöttää irtopäät automaattisesti, poistaen manuaalisen käsittelyn ja tehostaa koko puristusprosessin. Tämä **Vibrating Crimp Machinen** keskeinen ominaisuus säästää **työvoimaa** ja **lisää merkittävästi tehokkuutta**, mahdollistaen yli 1500 liuskan tunnin käsittelynopeuden.

2. Nopea käsittely maksimaalisen läpimenon saavuttamiseksi:

Aika on rahaa, ja tämä kone on suunniteltu pelastamaan teidät molemmat. Kypsällä ja nopeudelle optimoidulla suunnittelulla **Vibrating Crimp Machine** ylpeilee **yli 1500 liuskan tunnissa** (100 mm pitkille johdoille). Tämä nopea ominaisuus tekee siitä ihanteellisen laajamittaisiin tuotantoympäristöihin, parantaen merkittävästi tuotantoa ja lyhentäen toimitusaikoja **Insulated Terminals Crimpingissä**.

3. Käyttäjäystävällinen älykäs käyttöjärjestelmä helppoon asennukseen ja käyttöön:

Yksinkertaista työnkulkuasi täysin **älykkäällä käyttöjärjestelmällä**. Tämä intuitiivinen järjestelmä tekee virheenkorjauksesta poikkeuksellisen helppoa ja toiminnan toteuttamisesta poikkeuksellisen helppoa. Vähennä

käyttäjän koulutusaika ja maksimoi käyttöaika tämän kehittyneen **värisevän puristuskoneen** käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla.

4. Täydelliset lankakäsittelykyvyt: Leikkaaminen, kuoriminen, kiertäminen ja puristus:

Tämä monitoimikone hoitaa koko johdon valmistelu- ja puristusprosessin. **Värisevä puristuskone** pystyy **leikkaamaan johdon molemmat päät, kuorien, kiertäen ja** puristamalla ne eristetyiksi putkinapoiksi. Tämä kattava toiminnallisuus poistaa useiden koneiden tarpeen ja virtaviivaistaa tuotantolinjaa, säästäen tilaa ja parantaen tehokkuutta **eristeiden terminaalien puristuksessa**.

5. Kattavat havaitsemisjärjestelmät laadunvarmistukseen:

Varmista tasainen laatu ja minimoi virheet integroiduilla tunnistusjärjestelmillä. **Värisevä puristuslaite** on varustettu detektoreilla:

- **Tupen tunnistus:** Havaitsee lankakotelon olemassaolon tai puuttumisen varmistaakseen oikean käsittelyn.
- **Terminaalin tunnistus:** Varmistaa terminaalien olemassaolon tai puuttumisen, estäen virheelliset puristukset ja varmistaen asianmukaiset yhteydet.
- **Kadonneen linjan tunnistus:** Tunnistaa puuttuvat johdot, estäen puutteelliset kokoonpanot ja takaten tuotteen eheyden.

Nämä kattavat tunnistusjärjestelmät **Vibrating Crimp Machinessa** takaavat luotettavan toiminnan ja korkealaatuisen tuloksen, vähentäen jätettä ja varmistaen yhtenäiset tuotantostandardit.

6. Säädettävät parametrit erilaisiin johdonkäsittelytarpeisiin:

Sopeudu erilaisiin johtokokoihin ja käsittelyvaatimuksiin. **Värisevä puristuskone** on säädettävissä seuraaviin tarkoituksiin:

- **Sovellettava langan halkaisija:** AWG22# - AWG16#
- **Käsittelyn pituus:** Jätä liimaa keskelle 30mm–690mm
- **Poistopituus:** 1mm-15mm (ihanteellinen etäisyys)
- **Leikkausvirhe:** Muokattavissa tarkkoja säätöjä varten

Tämä joustavuus mahdollistaa **Vibrating Crimp Machinelle** monenlaisten projektien ja lankamäärittelyjen käsittelyn, tehden siitä monipuolisen lisän mihin tahansa lankakäsittelylaitokseen.


Tekniset tiedot:

- **Kapasiteetti:** 100 mm pitkät johdot - 1500 nauhaa/tunti
- **Sovellettava langan halkaisija:** AWG22# - AWG16#
- **Käsittelyn pituus:** Jätä liimaa keskelle 30mm–690mm
- **Poistopituus:** 1mm-15mm (ihanteellinen etäisyys)
- **Havaitsemisjärjestelmät:** Suojus, terminaali, puuttuvan linjan tunnistus (havaittavien vaihtoehtojen kanssa tai ilman)
- **Leikkausvirhe:** Muokattavissa
- **Virtalähde:** AC220 yksivaiheinen 8A
- **Paino:** 400 kg
- **Koko:** Pituus 1200 mm, leveys 800 mm, korkeus 1500 mm

Päivitä johdonkäsittelysi tärisevällä puristuskoneella jo tänään!

Vibrating Crimp Machine on älykäs sijoitus yrityksille, jotka haluavat optimoida eristettyjen terminaalien puristustoimintonsa. Koe vertaansa vailla oleva tehokkuus, tarkkuus ja työvoiman säästöt. Ota meihin yhteyttä jo nyt,

niin saat lisätietoja siitä, miten tämä innovatiivinen kone voi muuttaa tuotantolinjaasi ja tarjota sinulle merkittävän kilpailuedun **eristettyjen terminaalien** puristusratkaisujen markkinoilla!

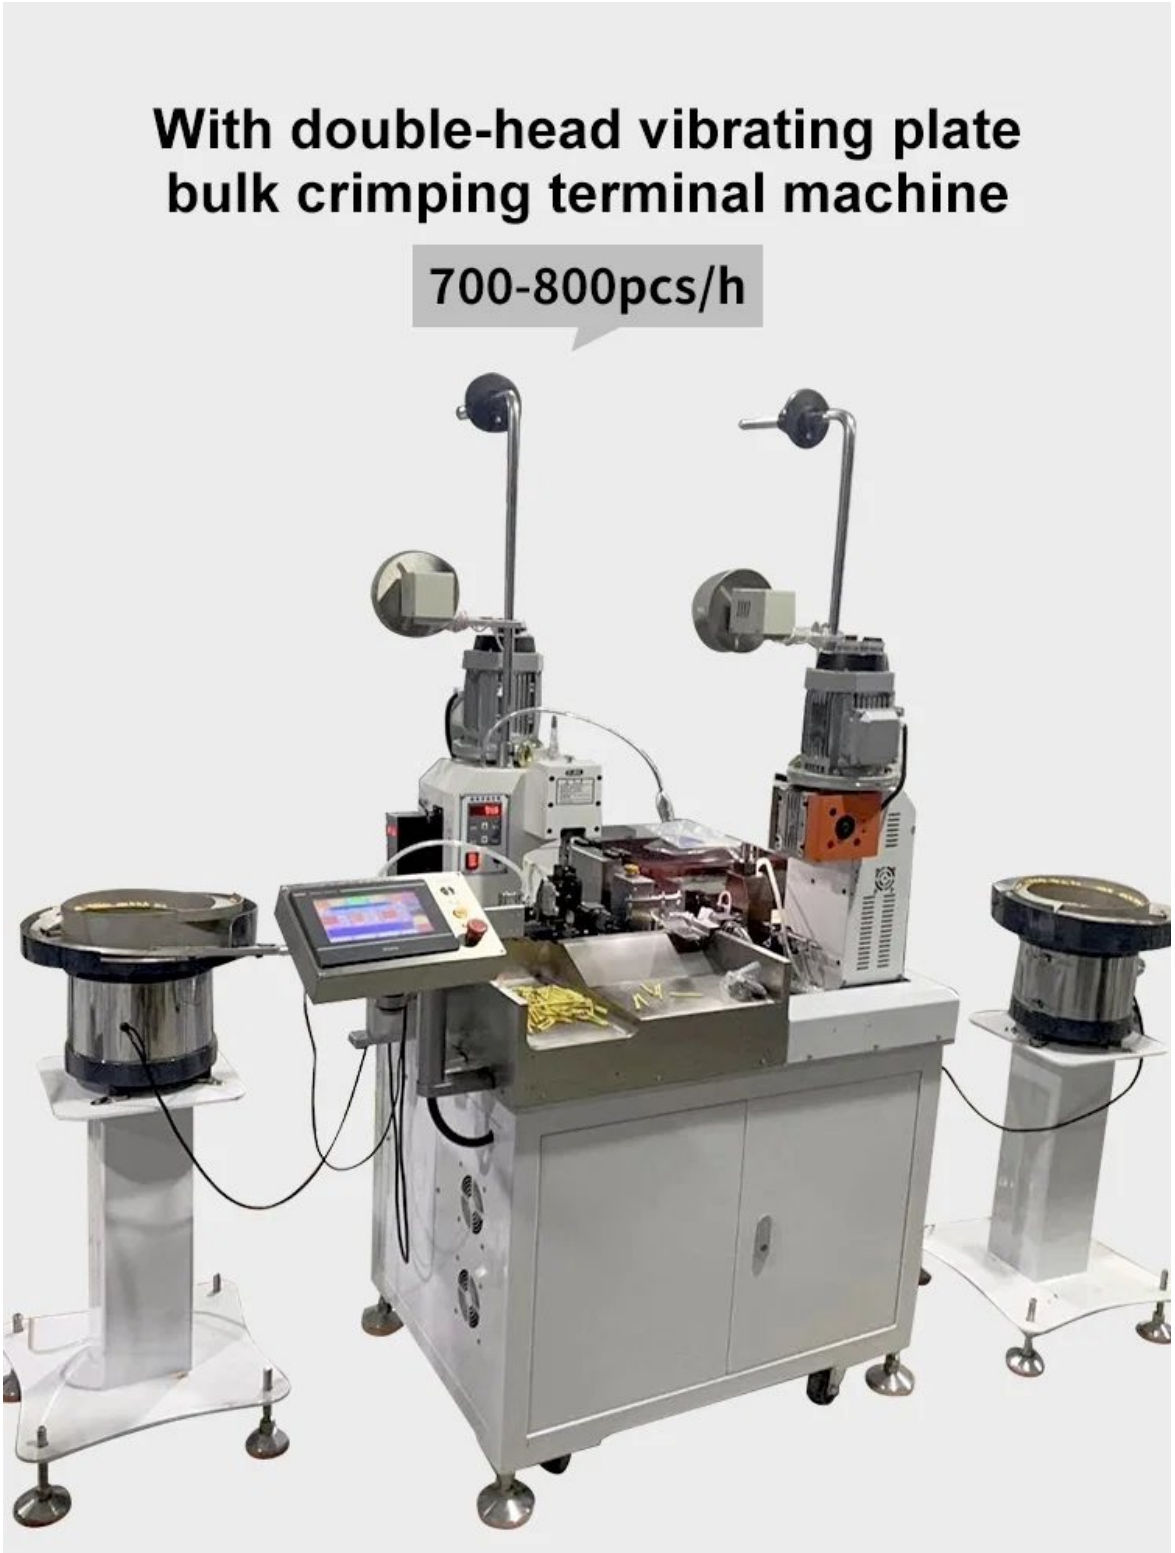

PRODUCT DETAILS



Vibrating plate

Vibration plate terminal automatically sorts and feeds, saving labor and higher efficiency

Mature design

Its mature design can make the processing efficiency reach more than 1500 per hour





Touch screen operation

Fully intelligent operating system, convenient debugging simple operation



Capacity	100mm long 1500 strips/hour
Applicable wire diameter	AWG22#-AWG16#
Processing length	Leave glue in the middle 30mm-690mm
Stripping length	1mm-15mm ideal range
Sheath detection	With/without detectable
Terminal detection	With/without detectable
Missing line detection	With/without detectable
Cutting error	Modifiable
power supply	AC220 single phase 8A
weight	400kg
size	Length 1200mm*Width 800mm*Height 1500mm

PRODUCT PARAMETER



Processing sample display


The two ends of the wire can be cut, stripped, twisted, and crimped insulated tubular terminals







PRODUCT PARAMETERS

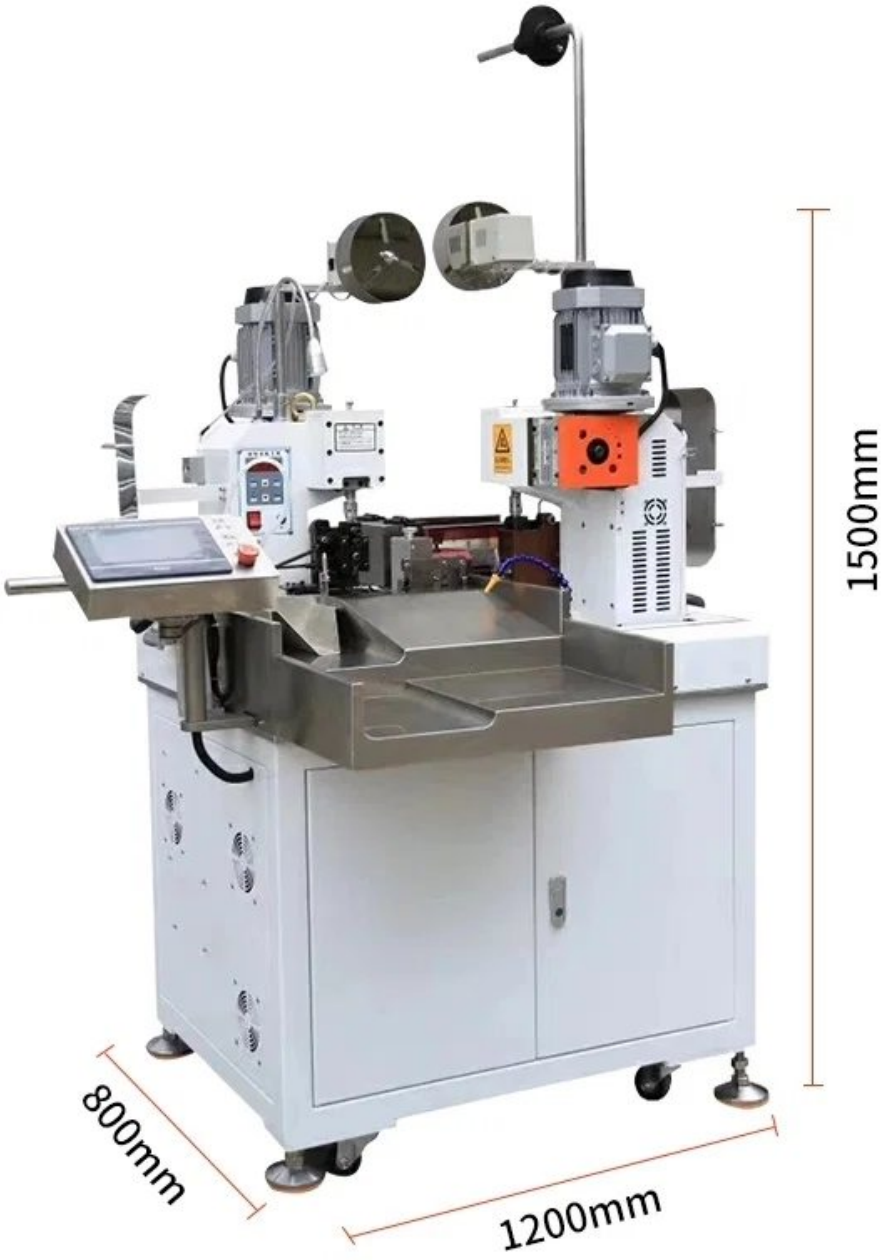

Product Images

